




TECHNICKÉ INFORMACE

Popis a použití	Mobilní akustická interiérová příčka
Tloušťka příčky	50 - 110 mm
Šířka modulu	700 – 1300 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Hmotnost	22 – 52 kg/m ²
Konstrukce	Ocelový / hliníkový rám, hliníkové vnější lišty
Způsob napojení modulů	Pero - drážka
Zavěšení modulů	Jednobodově / dvoubodově na hliníkové kolejnici
Aretace modulů	Manuální / poloautomatická / automatická
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do nosné stropní konstrukce a bočních stěn
Úprava povrchu desek	Lamino / dýha / lakovaná MDF / tapeta / sklo
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Typy dveří	Jednokřídlé / dvoukřídlé
Vzduchová neprůzvučnost R _w (dB)	Do 32 – 54 dB

DETAIL

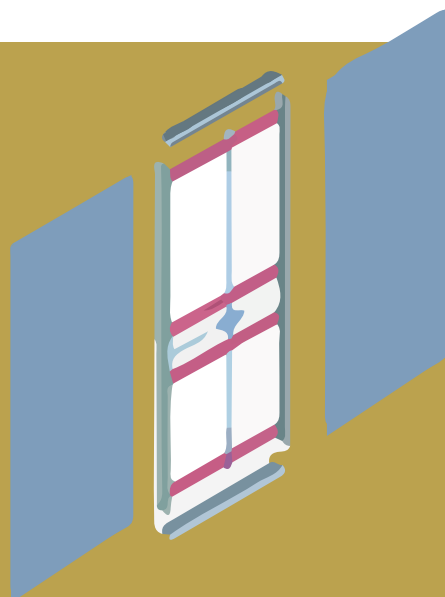

Mobilní stěna MOTION PREMIUM je tvořena hliníkovo-ocelovým rámem, opláštěným velkoformátovými deskami na bázi dřeva a zvukově-izolační výplní. Rámy mobilní stěny mohou být i prosklené z bezpečnostního skla s upravenými hranami. Hliníkové profily jsou dodávány v povrchové úpravě elox, případně v barevném provedení dle vzorníku RAL. Moduly jsou zavěšeny ve vodící kolejnici kotvené do stropu, přičemž zavěšení modulů může být jednobodové nebo dvoubodové.

TYPICKÝ PŮDORYS

Jednobodové zavěšení



Dvoubodové zavěšení

