



VERTI



VERTI

A modern office interior featuring glass partitions and curved glass meeting rooms. The space is bright and open, with a patterned carpet and recessed ceiling lights. The glass walls provide a clear view into the meeting rooms, which are furnished with tables and chairs. The overall design is sleek and professional.

TVOŘÍME PRŮZRAČNÉ SVĚTY

OBSAH

O NÁS	9
AERO Bezrámové příčky	10
PANORAMA Bezrámové příčky	24
ELEMENT Rámové příčky	38
MADERA Příčky s dřevěným profilem	50
GUARD Protipožární příčky	62
FLOW Posuvné stěny	68
MOTION Mobilní stěny	74
ATYP Atypické příčky	86
MODULAR Vestavby do hal	98
TYPY DVEŘÍ	104
REFERENCE	110
BIM	112
SILENTLAB Akustická řešení	114

O NÁS



Chytře členěný prostor poznáte na první pohled. Je příjemné v něm trávit čas a nerušeně pracovat.

Skleněné příčky VERTI vám poslouží nejen jako designový prvek, ale zajistí i akustický komfort v kancelářích, při zachování celkové vzdušnosti interiéru.

Pomocí prosklených příček či mobilních stěn VERTI svou kancelář snadno rozčleníte na menší celky, aniž byste s kolegy ztratili vzájemný kontakt. V našem portfoliu najdete nejen skleněné příčky s hliníkovým nebo dřevěným profilem, ale i variabilní mobilní stěny, protipožární příčky a vestavby do hal. Nebojíme se ani výzev v podobě atypických řešení.

VERTI realizace najdete po celé České i Slovenské republice a rádi se s vámi potkáme v pražském či brněnském showroomu.



DĚLÁME VĚCI JINAK A VĚŘÍME, ŽE JE DĚLÁME SPRÁVNĚ.

Dobře, kvalitně a poctivě. Věříme, že správným členěním prostoru kanceláře lze zvýšit spokojenost, soustředění i produktivitu. Nabízíme promyšlené a dobře navržené systémy, které budou nejen kvalitně fungovat, ale také odpovídat designovým nárokům daného prostoru.

Inovace je pro nás výzva. Za svými produkty i poskytovanými službami si stojíme a snažíme se je neustále posouvat vpřed. Nebojíme se náročných ani atypických požadavků. S klienty mluvíme otevřeně a vždy hledáme to nejlepší možné řešení.

BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY

AERO



AERO



AERO | BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY

BEZRÁMOVÉ JEDNODUŠE PROSKLENÉ PŘÍČKY

Lehkost, elegance, minimalismus. To vše spojuje a definuje naše příčky AERO. Kouzlo těchto příček spočívá v jejich vzdušnosti, kráse a zároveň maximální funkčnosti. Jednoduše prosklená konstrukce zajišťuje esteticky jedinečné rozdělení prostoru a přitom poskytuje potřebné soukromí při všech schůzkách a hovorech.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Popis a použití	Nenosná bezrámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	25 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK) /podlahy/stěny
Povrchová úprava	ELOX /barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené/lepené sklo s leštěnou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné/celoskleněné/hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 37 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 39 dB









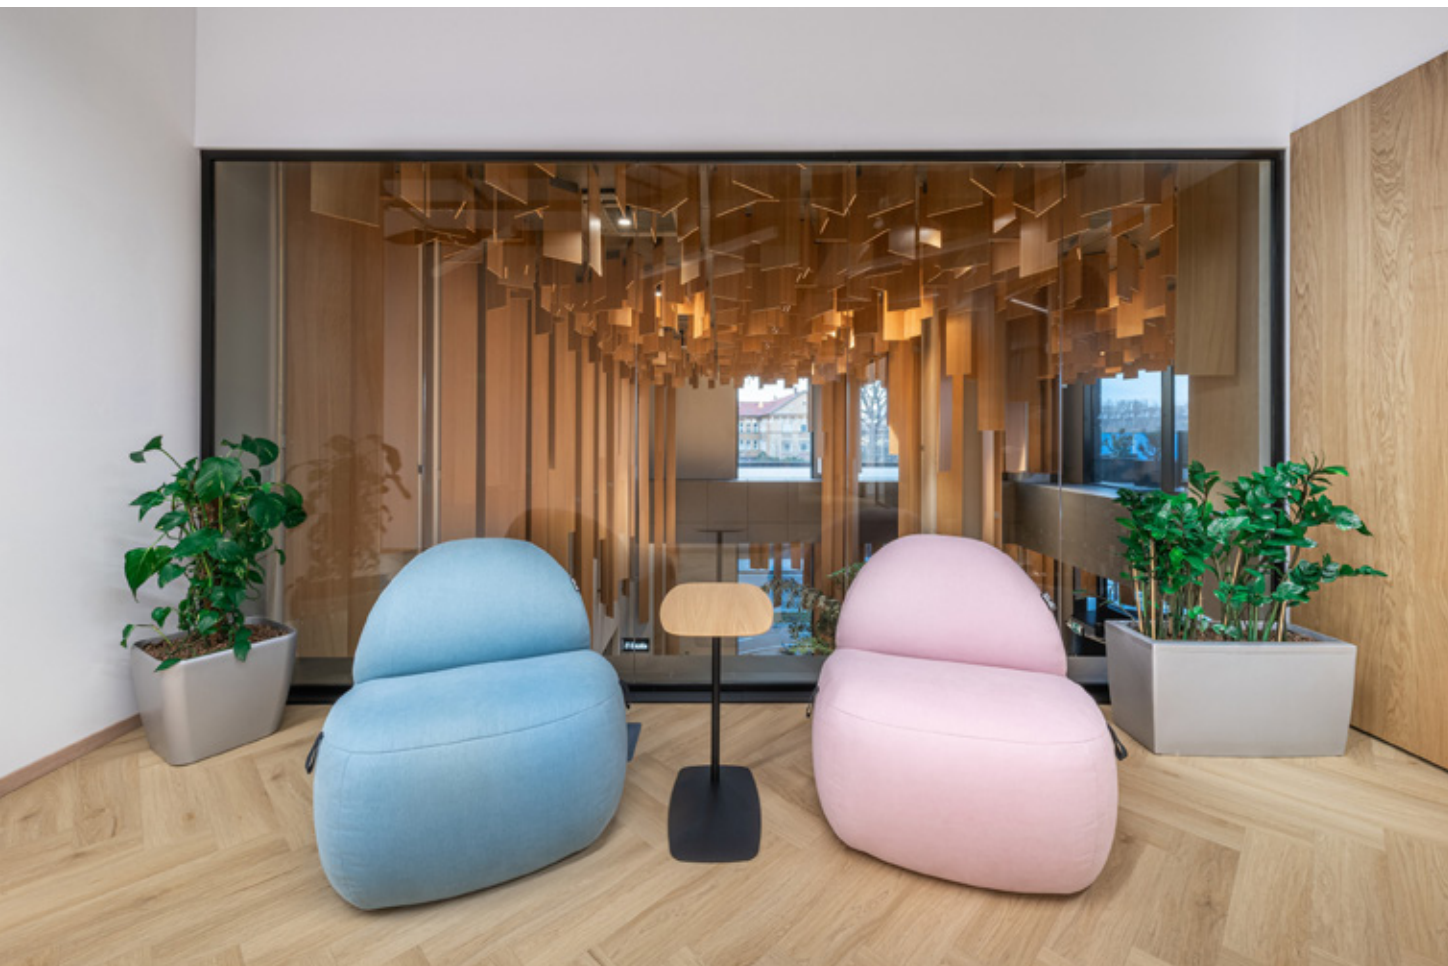



BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY

PANORAMA



PANORAMA



BEZRÁMOVÉ DVOJITĚ PROSKLENÉ PŘÍČKY

Elegantní varianta pro ta nejdiskrétnější jednání. Příčky PANORAMA tvoří dvojitě prosklená konstrukce, která výrazně zlepšuje akustický komfort a přináší soukromí na nejvyšší úrovni. Díky jejímu využití už nemusíte dělat kompromisy mezi „funkční“ kanceláří a designovým interiérem.



PANORAMA | BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná bezrámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK) / podlahy / stěny
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	11-12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné / celoskleněné / hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 46 dB Dřevěné dveře do 23-38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 39 dB











RÁMOVÉ PŘÍČKY

ELEMENT



ELEMENT



ELEMENT | RÁMOVÉ PŘÍČKY

RÁMOVÉ PŘÍČKY

Jedinečnost příček ELEMENT se ukrývá v jejich variabilitě. Díky rozmanité škále barevných odstínů a povrchových úprav je bez problémů sladíte s jakýmkoliv interiérem – kromě prosklených modulů můžete mít lakované, laminované nebo dýhou opatřené materiály. Všechny zaručují nejvyšší míru soukromí a obstojí i v tom nejhlučnějším pracovním prostředí.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná rámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK)/podlahy/stěny
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnkou / broušenou hranou / plná výplň DTDL
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	5–6 mm
Tloušťka desky	12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné/celoskleněné/hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 45 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 39 dB









PŘÍČKY S DŘEVĚNÝM PROFILEM

MADERA




MADERA



PŘÍČKY S DŘEVĚNÝM PROFILEM

Nejvýraznějším prvkem příčky MADERA je dřevěný profil, který dodá Vašemu interiéru pocit útulna. Kancelářské prostory často působí sterilně a chladně, přičemž dřevo jim dokáže dodat nečekaný – a tolik potřebný – dotek přírody. Velkým plusem je široká variabilita. Můžete si zvolit příčky z jednoduchého skla nebo dvojitě prosklené varianty, zasazené do dubového masivu nebo překližky.

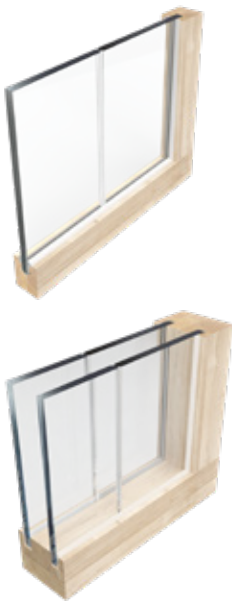

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná interiérová příčka
Tloušťka příčky	Jednosklo 60 mm, dvojsklo 80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní gelová páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK)/podlahy/stěny
Povrchová úprava	Masivní dubové dřevo / dřevěná dýha
Základní profil	Masivní dubový profil / smrkový eurohranol
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou / broušenou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné plné / dřevěné prosklené / celoskleněné
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 46 dB Dřevěné plné do 38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Dřevěné prosklené do 32 dB









PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

GUARD




GUARD



GUARD | PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

Zajistěte svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí. Speciální rámové příčky, zaměřené na ochranu proti kouři a ohni, vyrábíme z vysoce funkčních a kvalitních materiálů. Systém je variabilní ve volbě parametrů i celkovém provedení. Na výběr máte stěny a dveře z plných nebo skleněných modulů, u kterých můžete dále vybírat mezi čirým nebo mléčným sklem. Do doplňkové výbavy patří padací lišty, panikové kování, elektromechanický zámek a elektrický otevírač.

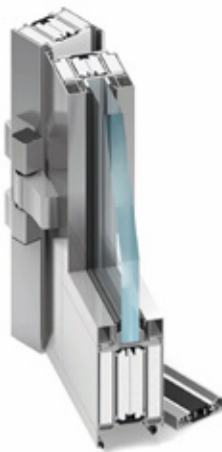

TECHNICKÉ PARAMETRY

Papís a použití	Rámová interiérová příčka s požární odolností
Tloušťka stěny	60 / 78 mm
Rozměr dveřního křídla	Jednokřídlé dveře 800 × 2100 mm (maximální výška 2500 mm) Dvoukřídlé dveře 1600 × 2100 mm (maximální výška 2500 mm)
Požární odolnost / Kouřotěsnost	Prosklená příčka: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI90 Sa, Sm Plná stěna: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI60 Sa, Sm



POSUVNÉ STĚNY

FLOW



FLOW




POSUVNÉ STĚNY

Praktický systém, který vdechne svěžest a originalitu každé místnosti. Posuvné stěny FLOW tvoří jednoduchá skleněná výplň s vodicí kolejničí a vyrábí se ve třech unikátních variantách. Zvolit můžete jedno posuvné křídlo, dvoukřídle posuvné dveře nebo dvoukřídla, teleskopicky posuvná křídla. Všechny prosklené výplně obsahují bezpečnostní kalené sklo s leštěnými hranami.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Papís a použití	Nenosná bezrámová posuvná interiérová příčka
Tloušťka příčky	56–134 mm
Výchozí šířka modulu	600–1000 mm
Výchozí výška modulu	do 3000 mm
Napojení na okolní konstrukce	Zavěšené na nosnou konstrukci CSTROP / svešená ocelová konstrukce
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Bezpečnostní kalené sklo s leštěnou hranou
Tloušťka skla	10 mm
Dveřní kování	Madlo/dveřní úchyt – dle požadavků zákazníka
Typy systémů	Posuvné, teleskopické, posuvné - skládací, harmonikové

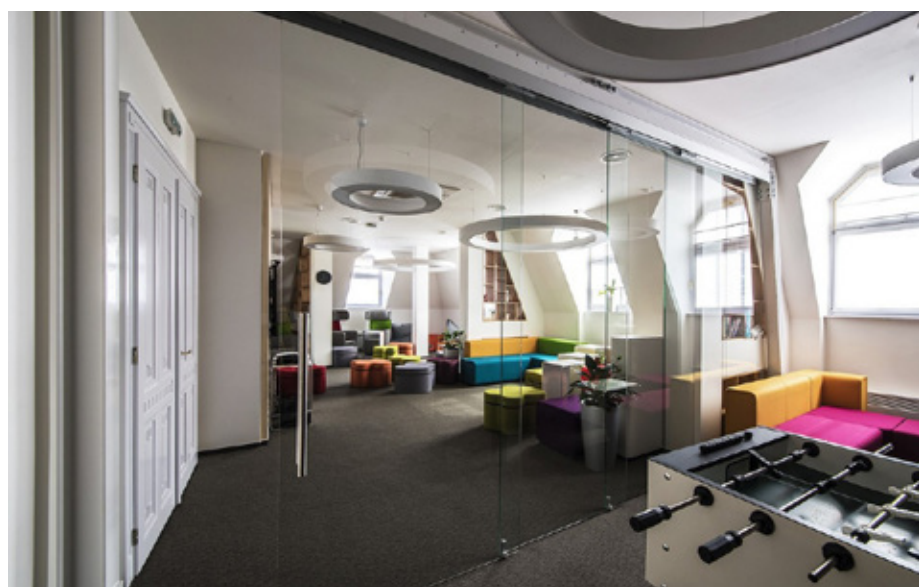

MOBILNÍ STĚNY

MOTION



MOTION



MOTION | MOBILNÍ STĚNY

MOBILNÍ STĚNY


Rozhýbou jakýkoliv prostor. Mobilní posuvné stěny MOTION umožňují okamžitě změnit dispozice Vašich kanceláří a vytvářet v nich samostatné funkční celky. Vynikají vysokou stabilitou, jednoduchým ovládáním (poloautomatickým či ručním) a dokonalým akustickým pohodlím. Pohyb jednotlivých stěn je až neuvěřitelně tichý, takže se nemusíte obávat jakéhokoli rozptylování při práci.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Mobilní akustická interiérová příčka
Tloušťka příčky	110–130 mm
Výchozí šířka modulu	700–1300 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Hmotnost	38–70 kg/m ²
Konstrukce	Ocelový/hliníkový rám/hliníkové vnější lišty
Způsob napojení modulů	Pero-drážka
Zavěšení modulů	Jednobodově/dvoubodově na hliníkové kolejnici
Aretace modulů	Manuální/poloautomatická
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do nosné stropní konstrukce a bočních stěn
Povrchová úprava	Lamino/dýha/lakovaná MDF/tapeta/sklo/obložení akustickými deskami pro zvýšení akustického komfortu místnosti
Výchozí rozměr dveřního křídla	900 × 2000 mm
Typy dveří	Jednokřídlé
Vzduchová neprůzvučnost	44, 47, 49, 50, 54 dB





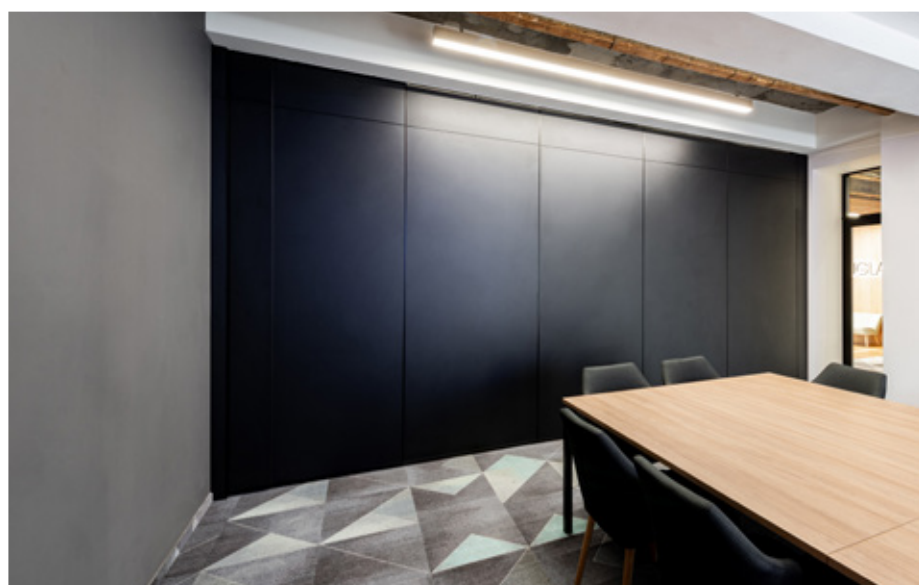

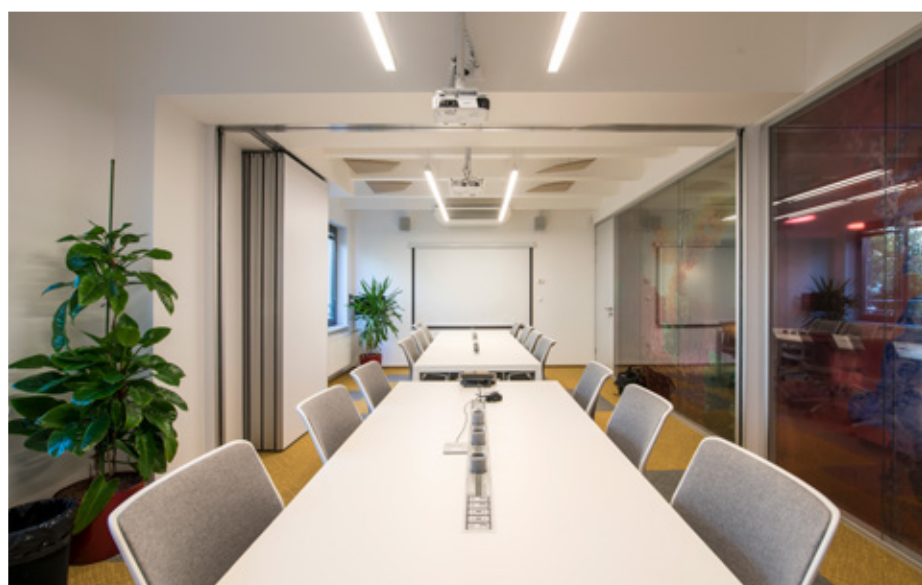

ATYPICKÉ PŘÍČKY

ATYP



ATYP




ATYPICKÉ PŘÍČKY

Produkty zhotovené na míru. Je nám jasné, že typizovaná řešení nemusí sedět do každé kanceláře. Necháváme proto naše produktové portfolio otevřené pro Vaše specifické požadavky. Navrhujeme Vám funkční design a vyrobíme modely, jež uspokojí všechny Vaše potřeby. Montáž je samozřejmostí.







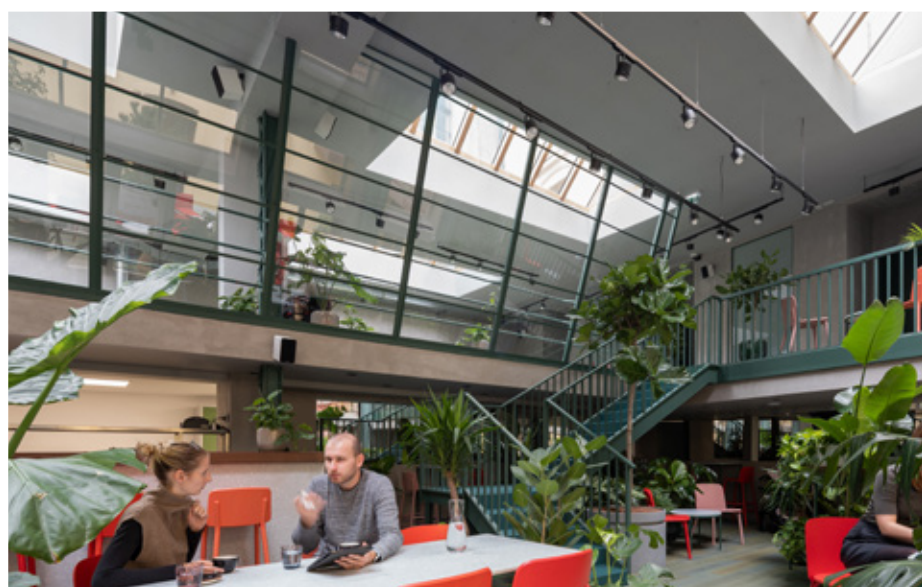

VESTAVBY DO HAL

MODULAR



MODULAR



VESTAVBY DO HAL

Perfektní kancelář do výrobních hal a skladů. Montovaná vestavba MODULAR elegantně oddělí část prostoru, dokonale odhluční i silný ruch z výroby či provozu a poskytne vedoucím pracovníkům a dalším zaměstnancům potřebné soukromí. Skládá se z nosné konstrukce, která je opláštěná systémem ELEMENT.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Papís a použití	Montovaná vestavba tvořená nosnou konstrukcí opláštěnou systémem ELEMENT
Tloušťka stěny	80 mm
Nejčastější půdorysné rozměry	Šířka 3000–5000 mm, délka 4000–7000 mm s výškou 3300 mm
Barva	Hliníková konstrukce RAL/ELOX, plné výplně dle vzorníku EGGER/KRONOSPAN
Nosná konstrukce	Ocelová nosná montovaná konstrukce z válcových profilů – viditelná/skrytá v systémovém opláštění
Stropní konstrukce	PUR panely/DTD desky / nosná konstrukce (výplet z SDK profilů) / ocelová konstrukce / položená akustická izolace / minerální kazetový podhled
Parametry plných výplní	Laminované/dýhované dřevěné desky s vloženou akustickou pěnou
Parametry prosklených výplní	Kalené/lepené sklo se sámovanou/leštěnou/ broušenou hranou
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné / celoskleněné / hliníkové
Doplňkové služby	Elektroinstalace / vzduchotechnika / klimatizace



TYPY DVEŘÍ



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem se sloupky



Jednokřídlé dřevěné dveře na celou výšku



Jednokřídlé dřevěné dveře s nadsvětlíkem



Dvoukřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Dvoukřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem



Jednokřídlé dřevěné dveře s nadsvětlíkem se sloupky



Jednokřídlé dřevěné dveře s nadpanelem

TYPY DVEŘÍ



Dvoukřídlé dřevěné dveře na celou výšku



Dvoukřídlé dřevěné dveře s nadsvětlíkem



Jednokřídlé skleněné dveře na celou výšku



Jednokřídlé skleněné dveře s nadsvětlíkem



Jednokřídlé skleněné dveře s nadsvětlíkem se sloupky



Jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěné zárubni na celou výšku



Jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěné zárubni s nadpanelem



Jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěné zárubni s nadsvětlíkem



Dvoukřídlé skleněné dveře na celou výšku



Dvoukřídlé skleněné dveře s nadsvětlíkem

TYPY DVEŘÍ




Jednokřídlé skleněné dveře s PT panty na celou výšku



Jednokřídlé skleněné dveře s PT panty s nadsvětlíkem



Dvojitě prosklené dveře se skrytým hliníkovým rámem na celou výšku

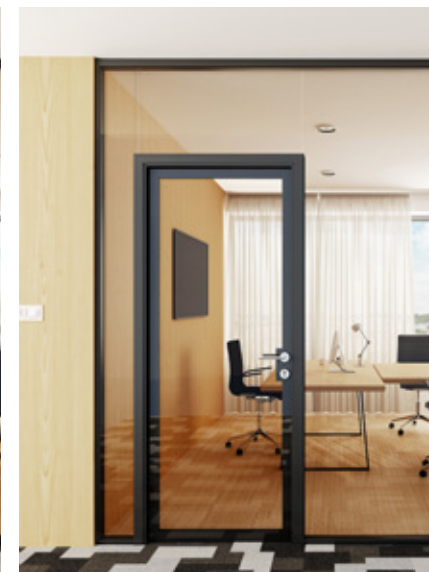

Dvojitě prosklené dveře se skrytým hliníkovým rámem s nadsvětlíkem



Dvojitě prosklené dveře se skrytým hliníkovým rámem s nadsvětlíkem se sloupky



Dvoukřídlé skleněné dveře s PT panty na celou výšku



Dvoukřídlé skleněné dveře s PT panty s nadsvětlíkem



Posuvné skleněné bezrámové dveře na celou výšku




Posuvné skleněné bezrámové dveře kotvené do skla

DŮVĚŘUJÍ NÁM

PRECIOSA



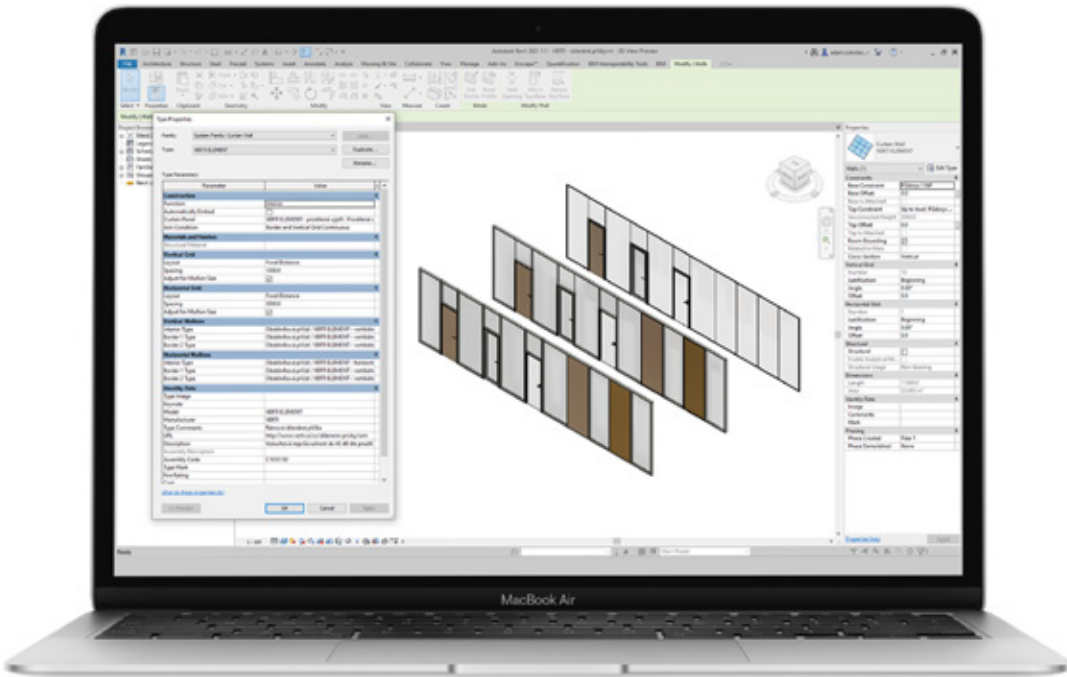

BUILDING INFORMATION
MANAGEMENT

Elektronický nástroj BIM (Building Information Modeling/ Management) je skvělým pomocníkem pro efektivnější spolupráci. S jeho pomocí si už v elektronickém návrhu projektu rozvrhnete příčky a mobilní stěny tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašemu interiéru. V 3D podobě se zobrazují jako reálné modely, v 2D verzi jako výkresy a ve výkazech pak vidíte jednotlivé položky s technickými údaji.

Naše produkty jsou dostupné v knihovnách BIM pro programy Archicad a Revit. Knihovnu BIM si můžete zdarma stáhnout na webu www.verti.cz.

AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

silentlab



reddot winner 2025

SILENTLAB



AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

SilentLab je naše sesterská společnost a světový lídr v oblasti akustických řešení. Přináší nový pohled na ticho v kancelářích jako na klíčový prvek výkonu, soustředění i pohody. Její akustické boxy kombinují špičkovou zvukovou izolaci, patentované denní osvětlení a modulární design, který definuje podobu moderního pracovního prostoru.


Nejnovější řada GEN4 posouvá možnosti ještě dál. Umožňuje firmám vytvářet flexibilní a inspirativní prostředí, které přirozeně podporuje kreativitu i hluboké soustředění. Každý prvek je promyšlený do detailu, od intuitivního ovládání až po tichou ventilaci s přísunem čerstvého vzduchu po celý den.

SilentLab vytváří prostory, kde se rodí nápady a kde ticho dává práci nový rozměr.



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Akustické boxy pro individuální i týmovou práci (1-9 osob)
Modulární řešení Office Landscaping s ohledem na prostor a potřeby uživatelů
Sezení s akustickou funkcí pro tiché zóny v open space
Pohlcovače zvuku zajišťující optimální akustický komfort
Designová světla dotvářející vizuálně harmonický interiér
Soundmasking zajišťující diskretní a tiché prostředí

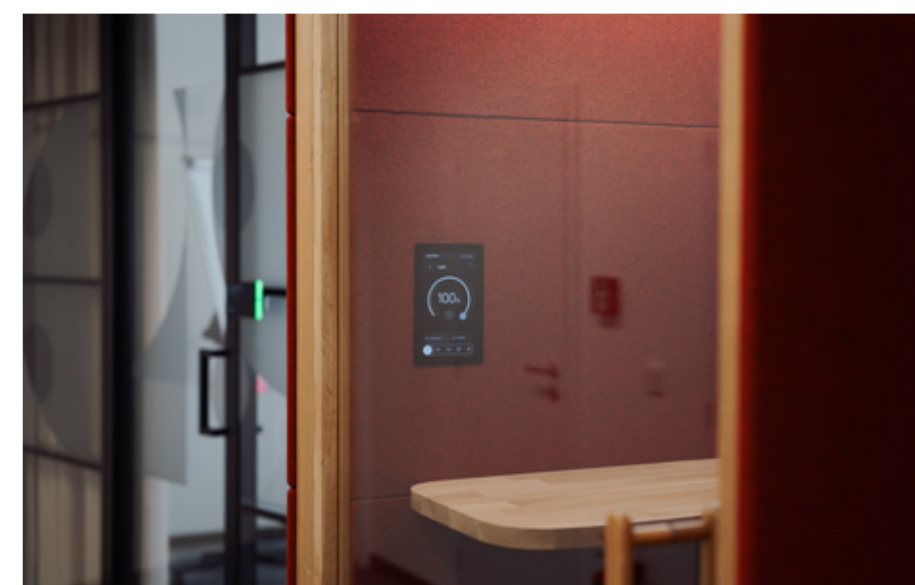



Naše produkty jsou certifikovány dle níže uvedené legislativy:
ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN ISO 100140-4 pro vzduchovou neprůzvučnost
ETAG 003 řídící pokyn pro evropská technická schválení pro vnitřní sestavy
pro užití jako nenosné stěny – stavebně technické osvědčení

ČSN EN 13501-2
ČSN EN 16034
ČSN 73 0810
Certifikát číslo AO212/C5a/2015/0103/Z
Certifikát číslo AO209/C5/2019/107
Certifikát číslo AO209/C5/2019/108
Certifikát číslo AO209/C5/2019/109
Certifikát číslo AO209/C5/2019/110

KONTAKTNÍ INFORMACE
+420 733 739 065
info@verti.cz
www.verti.cz

ADRESA SPOLEČNOSTI
VERTI s.r.o.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Praha 5–Smíchov

