


VERTI FLOW



POSUVNÉ STĚNY

Praktický systém, který vdechne svěžest a originalitu každé místnosti. Posuvné stěny FLOW tvoří jednoduchá skleněná výplň s vodící kolejnici. Vybírat můžete z několika variant od jednoduchých posuvných křídel, přes teleskopická křídla až po skládající celé stěny. Všechny prosklené výplně obsahují bezpečnostní kalené sklo s leštěnými hranami.



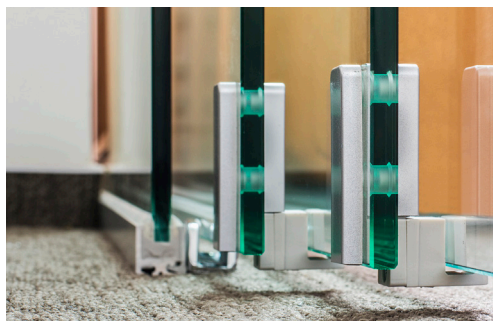

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|--|
| Popis a použití | Nenosná bezrámová posuvná interiérová příčka |
| Tloušťka příčky | 56–134 mm |
| Výchozí šířka modulu | 600–1000 mm |
| Výchozí výška modulu | 3000 mm |
| Způsob napojení modulů | Překrytí skleněných panelů 30 nebo 60 mm |
| Napojení na okolní konstrukce | Instalace na podhledovou nebo skrytou zavěšenou nosnou konstrukci |
| Povrchová úprava | ELOX / barva dle RAL |
| Parametry prosklených výplní | Bezpečnostní kalené sklo s leštěnou hranou |
| Výchozí rozměr dveřního křídla | Šířka 800 mm, výška na celou výšku příčky |
| Tloušťka skla | 10 mm |
| Dveřní závěsy | Kladkový vozík vybavený svěrnými úchyty skel umístěný ve vodicí kolejnici |
| Dveřní kování | Madlo/dveřní úchyt – dle požadavků zákazníka |
| Typy dveří a dveřních výplní | Jedno až dvě posuvná křídla dle zvoleného systému, posuvná křídla, tlumený doraz |