

# VERTI GUARD



## PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

Speciální rámové příčky, zaměřené na ochranu proti kouři a ohni, vyrábíme z vysoce funkčních a kvalitních materiálů. Systém je variabilní ve volbě parametrů i celkovém provedení. Na výběr máte stěny a dveře z plných, nebo skleněných modulů, u kterých můžete dále vybírat mezi čirým nebo mléčným sklem. Do doplňkové výbavy patří padací lišty, panikové kování, elektromechanický zámek, elektrický otvírač a další.






## TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Rámová interiérová příčka s požární odolností
Tloušťka stěny	60 nebo 78 mm
	Jednokřídlé dveře 800 × 2100 mm (maximální výška 2500 mm)
Výchozí rozměr dveřního křídla	Dvoukřídlé dveře 1600 × 2100 mm (maximální výška 2500 mm)
	Prosklená příčka: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI90 Sa, Sm
Požární odolnost/Kouřotěsnost	Plná stěna: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI60 Sa, Sm

## DETAIL SYSTÉMU

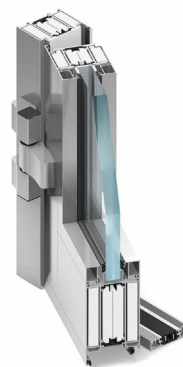

## VZOROVÝ PŮDORYS

