

VERTI MADERA



PŘÍČKY S DŘEVĚNÝM PROFILEM

Nejvýraznějším prvkem příčky VERTI MADERA je dřevěný profil, který dodá Vašemu interiéru pocit útulna. Kancelářské prostory často působí sterilně a chladně, přičemž dřevo jim dokáže dodat nečekaný – a tolik potřebný – dotek přírody. Velkým plusem je široká variabilita. Můžete si zvolit jednoduše, nebo dvojitě prosklenou variantu příčky zasazenou do dřevěného masivu.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná interiérová příčka
Tloušťka příčky	40–100 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu / podhledu (minerál / SDK) / podlahy / stěny
Povrchová úprava	Masivní dubové dřevo / dřevěná dýha
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou / broušenou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 × 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné / celoskleněné
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 46 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB

DETAIL SYSTÉMU




JEDNODUŠE
PROSKLENÁ
PŘÍČKA




DVOJITĚ
PROSKLENÁ
PŘÍČKA

VZOROVÝ PŮDORYS

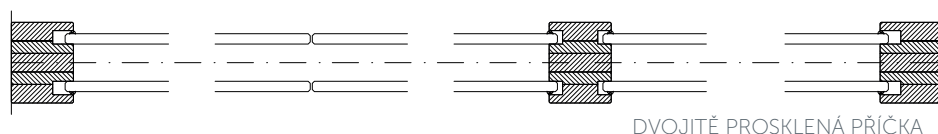

DVOJITĚ PROSKLENÁ PŘÍČKA



JEDNODUŠE PROSKLENÁ PŘÍČKA

