



VERTI



VERTI



VYTVÁRAME PRIEZRAČNÉ SVETY

The image shows a modern office interior with a long, curved hallway. On the left, there is a glass partitioned area containing a lounge with light-colored armchairs and a hanging plant. On the right, there is a curved glass meeting room with a red wall, a small round table, and two white chairs. The floor is covered with a patterned carpet, and the ceiling has recessed lighting and air vents. The overall design is clean and contemporary.

OBSAH

O NÁS	9
AERO Bezrámové priečky	10
PANORAMA Bezrámové priečky	24
ELEMENT Rámové priečky	38
MADERA Priečky s drevenými profilmi	50
GUARD Protipožiarne priečky	62
FLOW Posuvné steny	68
MOTION Mobilné steny	74
ATYP Atypické priečky	86
MODULAR Vstavky do hál	98
TYPY DVERÍ	104
REFERENCIE	110
BIM	112
SILENTLAB Akustické riešenia	114

O NÁS



Dômyselne rozčlenený priestor spoznáte na prvý pohľad.
Je príjemné tráviť v ňom čas a nerušene pracovať.

Sklenené priečky VERTI vám poslúžia nielen ako dizajnový prvok,
ale poskytnú aj akustický komfort v kanceláriách pri zachovaní
celkovej vzdušnosti interiéru.

Pomocou sklenených priečok alebo mobilných stien VERTI ľahko
rozčleníte svoju kanceláriu na menšie celky bez toho, aby ste stratili
vzájomný kontakt so svojimi kolegami. V našom portfóliu nájdete
nielen sklenené priečky s hliníkovými alebo drevenými profilmi ale
aj variabilné mobilné steny, protipožiarne priečky a vstavky do hál.
Nebojíme sa ani výziev v podobe atypických riešení.

VERTI realizácie nájdete v celej Českej a Slovenskej republike a radi
sa s vami stretneme v našom showroome v Prahe alebo v Brne.



ROBÍME VECI INAK A VERÍME, ŽE ICH ROBÍME SPRÁVNE.

Dobre, kvalitne a poctivo. Veríme, že správnym členením priesto-
ru kancelárie možno zvýšiť spokojnosť, sústredenie aj produkti-
vitu. Ponúkame premyslené a dobre navrhnuté systémy, ktoré
budú nielen kvalitne fungovať, ale tiež zodpovedať dizajnovým
nárokom daného priestoru.

Inovácia je pre nás výzva. Za svojimi produktmi aj poskytovaný-
mi službami si stojíme a snažíme sa ich neustále posúvať vpred.
Nebojíme sa náročných ani atypických požiadaviek. S klientmi
hovoríme otvorene a vždy hľadáme to najlepšie možné riešenie.

BEZRÁMOVÉ PRIEČKY

AERO



AERO



BEZRÁMOVÉ JEDNODUCHO PRESKLENÉ PRIEČKY

Ľahkosť, elegancia, minimalizmus. To všetko spája a definuje naše priečky AERO. Kúzlom týchto priečok spočíva v ich vzdušnosti, kráse a zároveň maximálnej funkčnosti. Jednoducho presklená konštrukcia zaisťuje esteticky jedinečné rozdelenie priestoru a pritom poskytuje potrebné súkromie pri všetkých schôdkach a hovoroch.




TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná bezrámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	25 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulov	Obojstranná transparentná lepiaca páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podhládu (minerál/SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklenených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou hranou
Východzí rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	10-12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť	Sklenené priečky do 37 dB Drevené dvere do 38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 39 dB







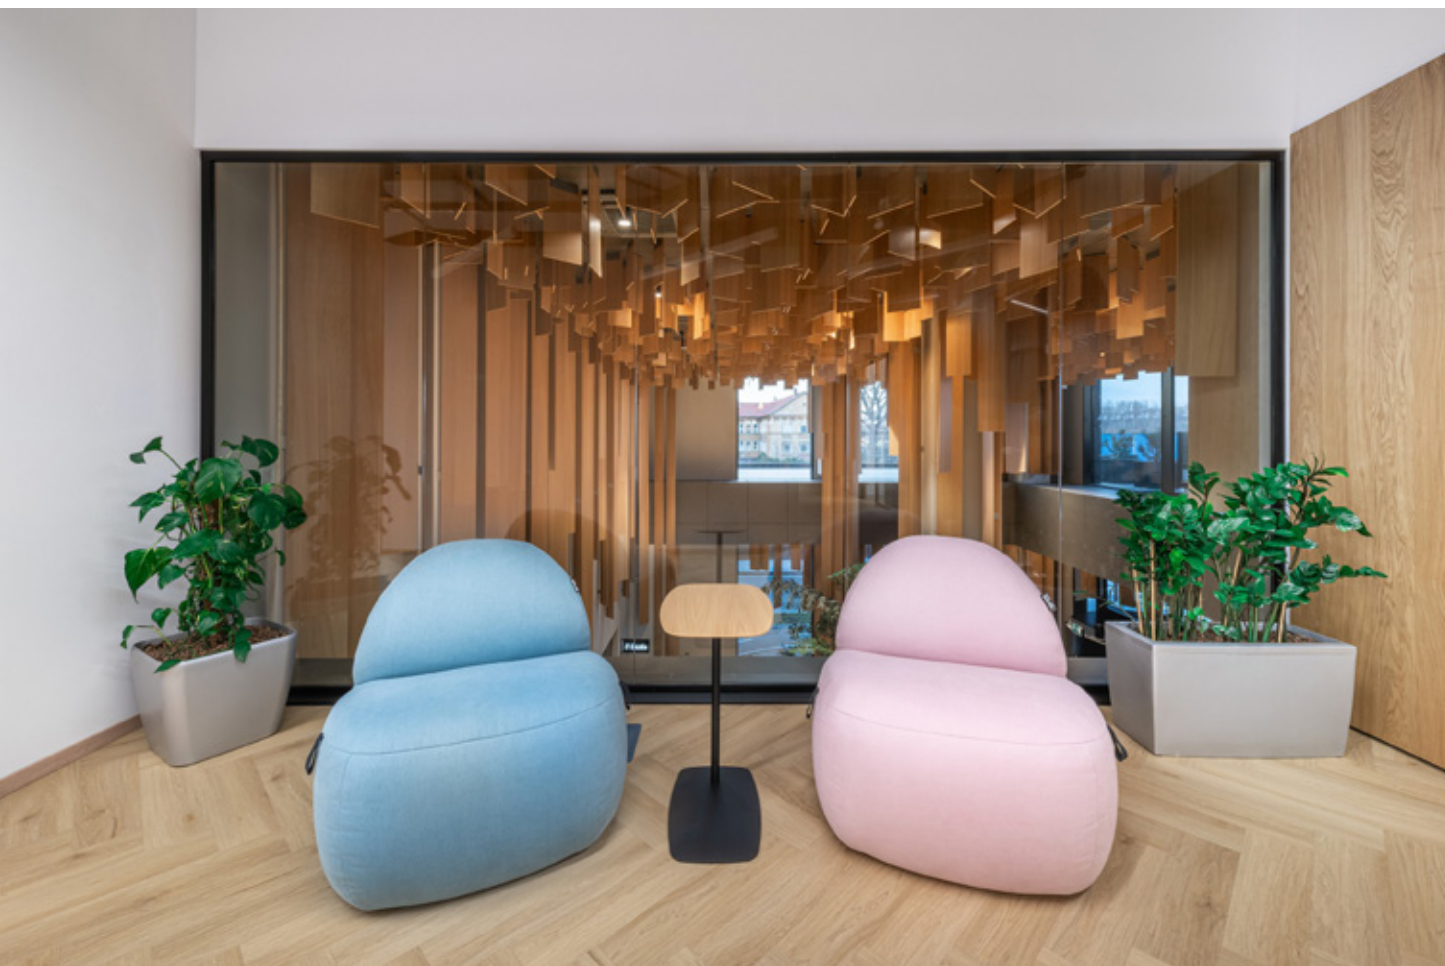



BEZRÁMOVÉ PRIEČKY

PANORAMA



PANORAMA



BEZRÁMOVÉ DVOJITÉ PRESKLENÉ PRIEČKY

Elegantný variant pre najdiskrétnejšie rokovania. Priečky PANORAMA tvorí dvojito presklená konštrukcia, ktorá výrazne zlepšuje akustický komfort a prináša súkromie na najvyššej úrovni. Vďaka jej využitiu už nemusíte robiť kompromisy medzi "funkčnou" kanceláriou a dizajnovým interiérom.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná bezrámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulov	Obojstranná transparentná lepiaca páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podlahu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklenených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou hranou
Východzí rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	10-12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť	Sklenené priečky do 46 dB Drevené dvere do 38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 39 dB











RÁMOVÉ PRIEČKY

ELEMENT



ELEMENT



ELEMENT | RÁMOVÉ PRIEČKY

RÁMOVÉ PRIEČKY

Jedinečnosť priečok ELEMENT sa ukrýva v ich variabilite. Vďaka rozmanitej škále farebných odtieňov a povrchových úprav ich bez problémov zladíte s akýmkoľvek interiérom – okrem presklených modulov môžete mať lakované, laminované alebo dýhou upravené materiály. Všetky zaručujú najvyššiu mieru súkromia a obstoja aj v tom najhlučnejšom pracovnom prostredí.

TECHNICKÉ PARAMETRE



Popis a použitie	Nenosná rámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podlahu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou / plná výplň DTDL
Východzí rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	5-6 mm
Hrúbka dosky	12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť	Sklenené priečky do 45 dB Drevené dvere do 38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 39 dB







Prague



PRIEČKY S DREVENÝMI PROFILMI

MADERA




MADERA



PRIEČKY S DREVENÝMI PROFILMI

Najvýraznejším prvkom priečky MADERA je drevený profil, ktorý dodá Vášmu interiéru útulný pocit. Kancelárske priestory často pôsobia sterilne a chladne, pričom drevo im dokáže dodať nečakaný - a toľko potrebný - dotyk prírody. Veľkým plusom je široká variabilita. Môžete si zvoliť priečky z jednoduchého skla alebo dvojito presklenej varianty, zasadené do dubového masívu alebo preglejky.

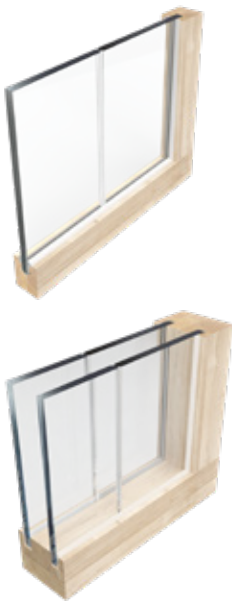

TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná interiérová priečka
Hrúbka priečky	Jednosklo 60 mm, dvojsklo 80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulov	Obojstranná transparentná gélová páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podlahu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	Masívne dubové drevo / drevená dýha
Základný profil	Masívne dubové drevo / smrekový eurohranol
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Východzí rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	10-12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené plné / drevené presklenené / celosklenené
Vzduchová nepriezvučnosť	Sklenené priečky do 46 dB Drevené plné do 38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Drevené sklenené do 32 dB









PROTIPOŽIARNE PRIEČKY

GUARD




GUARD



GUARD | PROTIPOŽIARNE PRIEČKY

PROTIPOŽIARNE PRIEČKY

Poskytnite svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie. Špeciálne rámové priečky, zamerané na ochranu proti dymu a ohňu, vyrábame z vysoko funkčných a kvalitných materiálov. Systém je variabilný vo voľbe parametrov i celkovom prevedení. Na výber máte steny a dvere z plných, alebo sklenených modulov, u ktorých môžete ďalej vyberať medzi čírym alebo mliečnym sklom. Do doplnkovej výbavy patria padacie lišty, panikové kovanie, elektromechanický zámok a elektrický otvárač.

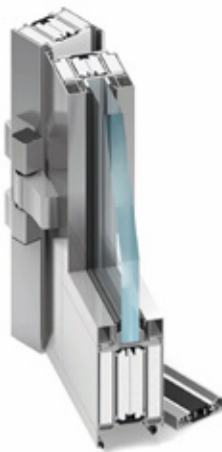

TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Rámová interiérová priečka s požiarovou odolnosťou
Hrúbka steny	60 / 78 mm
Východzí rozmer dverného krídla	Jednokrídlové dvere 800 × 2100 mm (maximálna výška 2500 mm) Dvojkrídlové dvere 1600 × 2100 mm (maximálna výška 2500 mm)
Požiarna odolnosť / Dymotesnosť	Presklená priečka: hrúbka steny 60 mm do EI30 Sa, Sm hrúbka steny 78 mm do EI90 Sa, Sm Plná stena: hrúbka steny 60 mm do EI30 Sa, Sm hrúbka steny 78 mm do EI60 Sa, Sm



POSUVNÉ STENY

FLOW



FLOW




POSUVNÉ STENY

Praktický systém, ktorý vdýchne sviežosť a originalitu každej miestnosti. Posuvné steny FLOW tvorí jednoduchá sklenená výplň s vodiacou koľajnicou a vyrába sa v troch unikátnych variantoch. Zvoliť môžete jedno posuvné krídlo, dvojkridlové posuvné dvere alebo dvojkridlové, teleskopicky posuvné krídla. Všetky presklené výplne obsahujú bezpečnostné kalené sklo s leštenými hranami.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná bezrámová posuvná interiérová priečka
Hrúbka priečky	56-134 mm
Východzia šírka modulu	600-1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Napojenie na okolité konštrukcie	Zavesené na nosnú konštrukciu / STROP / zvesená oceľová konštrukcia
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Bezpečnostné kalené sklo s leštenou hranou
Hrúbka skla	10 mm
Kovanie dverí	Madlo / dverové úchyty – podľa požiadaviek zákazníka
Typy systémov	Posuvné, teleskopické, posuvné – skladacie, harmonikové

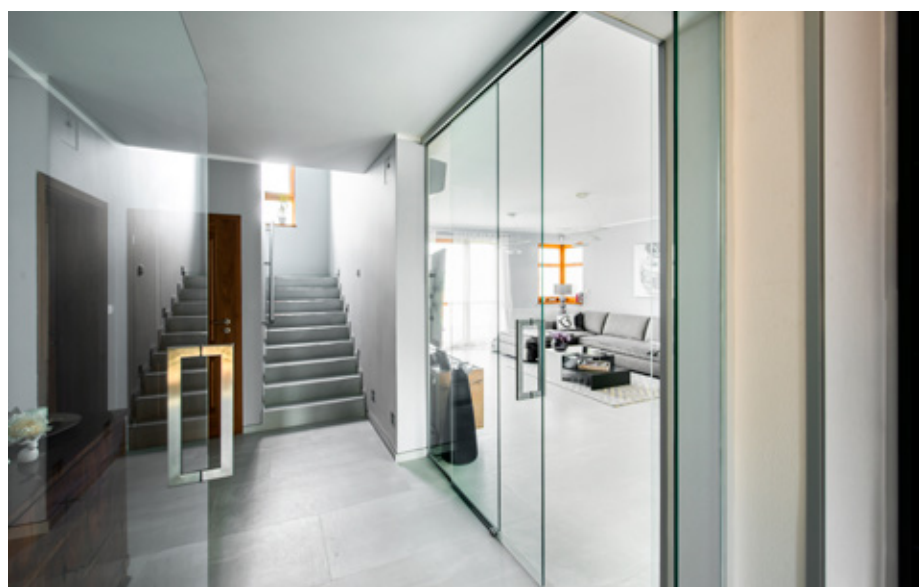

MOBILNÉ STENY

MOTION



MOTION



MOTION | MOBILNÉ STENY

MOBILNÉ STENY


Rozhýbu akýkoľvek priestor. Mobilné posuvné steny MOTION umožňujú okamžite zmeniť dispozície Vašich kancelárií a vytvárať v nich samostatné funkčné celky. Vynikajú vysokou stabilitou, jednoduchým ovládaním (poloautomatickým alebo ručným) a dokonalým akustickým pohodlím. Pohyb jednotlivých stien je až neuveriteľne tichý, takže sa nemusíte obávať akéhokoľvek rozptyľovania pri práci.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Mobilná akustická interiérová priečka
Hrúbka priečky	110-130 mm
Východzia šírka modulu	700-1300 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Hmotnosť	38-70 kg/m ²
Konštrukcia	Ocelový/hliníkový rám/hliníková vonkajšia kolajnica
Spôsob napojenia modulov	Pero-drážka
Zavesenie modulov	Jednobodové / dvojbodové na hliníkovej kolajnici
Aretácia modulov	Manuálna / poloautomatická
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia do nosnej stropnej konštrukcie a bočných stien
Povrchová úprava	Lamino/dýha/lakovaná MDF/tapeta/sklo/obloženie akustickými doskami pre zvýšenie akustického komfortu v miestnosti
Východzí rozmer dverného krídla	900 x 2000 mm
Typy dverí	Jednokrídlové
Vzduchová nepriezvučnosť	44, 47, 49, 50, 54 dB





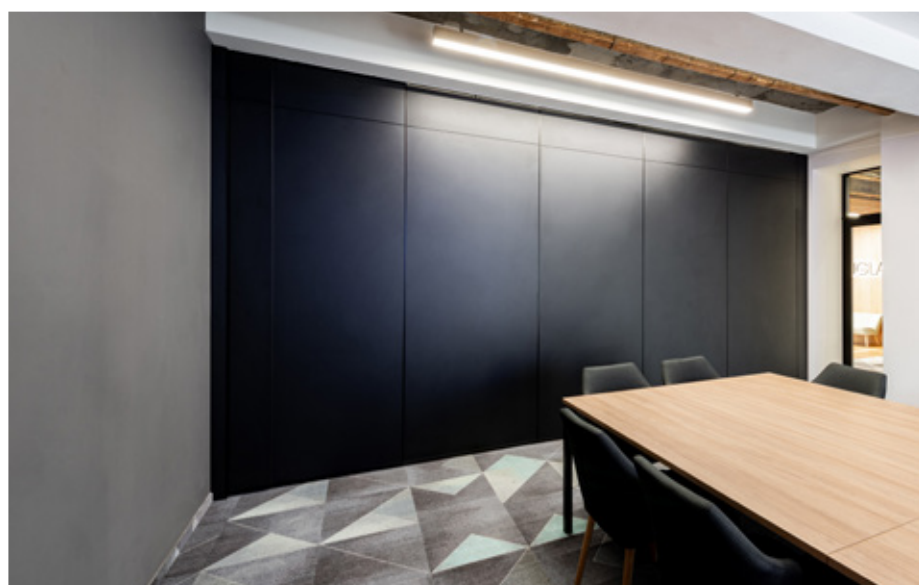

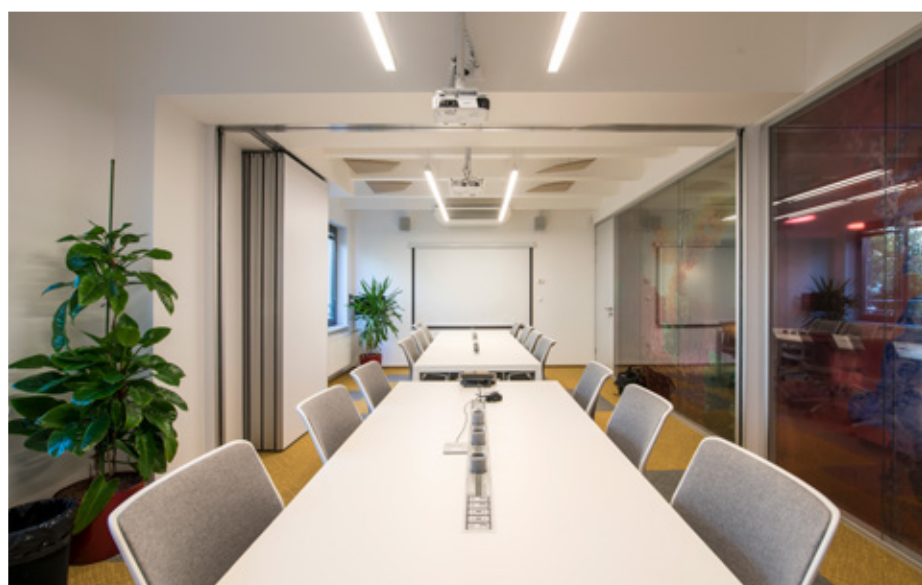

ATYPICKÉ PRIEČKY

ATYP



ATYP




ATYPICKÉ PRIEČKY

Produkty zhotovené na mieru. Je nám jasné, že typizované riešenie nemusí sedieť do každej kancelárie. Nechávame preto naše produktové portfólio otvorené pre Vaše špecifické požiadavky. Navrhujeme Vám funkčný dizajn a vyrobíme modely, ktoré uspokojia všetky Vaše potreby. Montáž je samozrejmosťou.







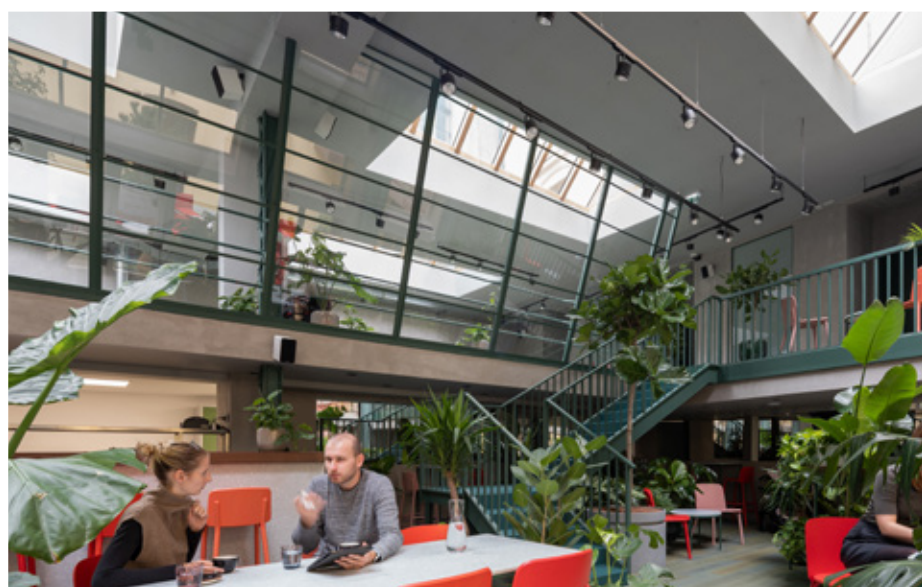

VSTAVKY DO HÁL

MODULAR



MODULAR



VSTAVKY DO HÁL

Perfektná kancelária do výrobných hál a skladov. Montovaný vstavok MODULAR elegantne oddelí časť priestoru, dokonale odhluční aj silný ruch z výroby či prevádzky a poskytne vedúcim pracovníkom a ďalším zamestnancom potrebné súkromie. Skladá sa z nosnej konštrukcie, ktorá je opláštená systémom ELEMENT.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Montovaný vstavok pozostávajúci z nosnej konštrukcie opláštenej systémom ELEMENT
Hrúbka steny	80 mm
Najčastejšie pôdorysné rozmery	Šírka 3000–5000 mm, dĺžka 4000–7000 mm s výškou 3300 mm
Farba	Hliníková konštrukcia RAL/ELOX, pevné výplne podľa EGGER/KRONOSPAN
Nosná konštrukcia	Ocelová nosná montovaná konštrukcia z valcových profilov – viditeľná / skrytá v systémovom opláštení
Stropné konštrukcie	PUR panely / DTD dosky / nosná konštrukcia (výplet z SDK profilov) / ocelová konštrukcia / položená akustická izolácia / minerálny kazetový podhľad
Parametre plných výplní	Laminované / dyhované drevené dosky s vloženou akustickou penou
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo so sámovanou / leštenou / brúsenou hranou
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Doplnkové služby	Elektroinštalácia / vzduchotechnika / klimatizácia



TYPY DVERÍ



Jednokrídlové presklené dvere s hliníkovým rámom na celú výšku



Jednokrídlové presklené dvere s hliníkovým rámom s nadsvetlíkom



Jednokrídlové presklené dvere s hliníkovým rámom s nadsvetlíkom so stĺpikmi



Jednokrídlové drevené dvere na celú výšku



Jednokrídlové drevené dvere s nadsvetlíkom



Dvojkrídlové presklené dvere s hliníkovým rámom na celú výšku



Dvojkrídlové presklené dvere s hliníkovým rámom s nadsvetlíkom



Jednokrídlové drevené dvere s nadsvetlíkom so stĺpikmi



Jednokrídlové drevené dvere s nadpanelom

TYPY DVERÍ



Dvojkřídlové drevené dvere na celú výšku



Dvojkřídlové drevené dvere s nadsvetlíkom



Jednokřídlové sklenené dvere na celú výšku



Jednokřídlové sklenené dvere s nadsvetlíkom



Jednokřídlové sklenené dvere s nadsvetlíkom so stĺpikmi



Jednokřídlové drevené dvere v drevenej zárubni na celú výšku



Jednokřídlové drevené dvere v drevenej zárubni s nadpanelom



Jednokřídlové drevené dvere v drevenej zárubni s nadsvetlíkom



Dvojkřídlové sklenené dvere na celú výšku



Dvojkřídlové sklenené dvere s nadsvetlíkom

TYPY DVERÍ



Jednokrídlové sklenené dvere s PT pántami na celú výšku



Jednokrídlové sklenené dvere s PT pántami s nadsvetlíkom



Dvojito presklené dvere so skrytým hliníkovým rámom na celú výšku



Dvojito presklené dvere so skrytým hliníkovým rámom s nadsvetlíkom



Dvojito presklené dvere so skrytým hliníkovým rámom s nadsvetlíkom so stípkami



Dvojkrídlové sklenené dvere s PT pántami na celú výšku



Dvojkrídlové sklenené dvere s PT pántami s nadsvetlíkom



Posuvné sklenené bezrámové dvere na celú výšku




Posuvné sklenené bezrámové dvere kotvené do skla

TYPY DVERÍ

DÔVERUJÚ NÁM

PRECIOSA



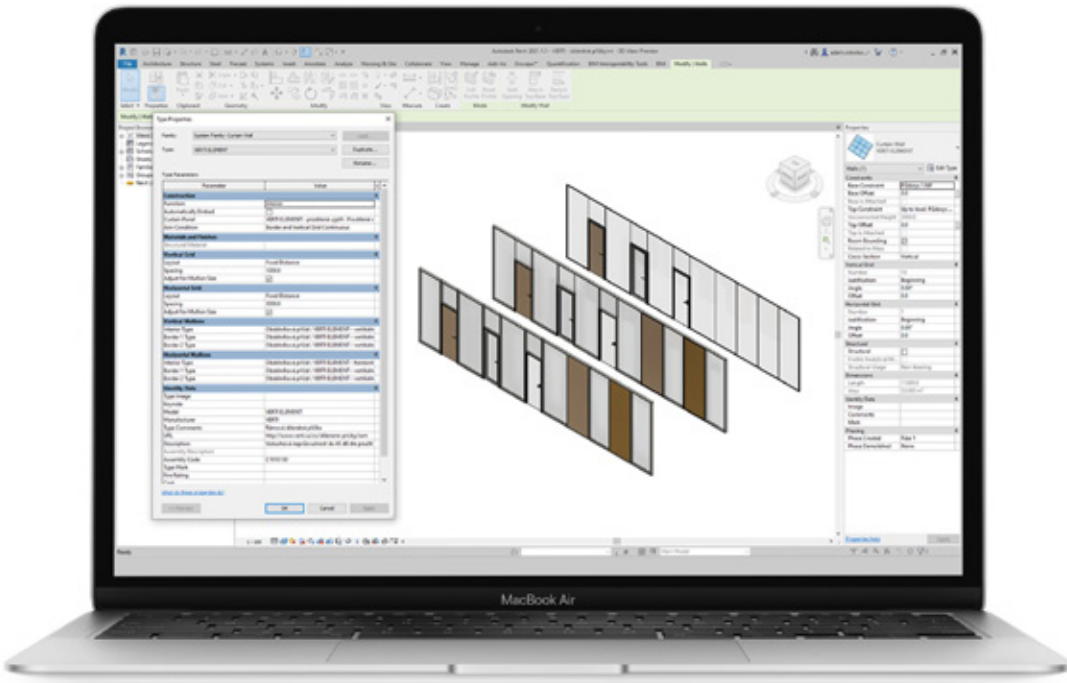

BUILDING INFORMATION
MANAGEMENT

Elektronický nástroj BIM (Building Information Modeling / Management) je skvelým pomocníkom pre efektívnejšiu spoluprácu. S jeho pomocou si už v elektronickom návrhu projektu rozvrhnete priečky a mobilné steny tak, aby čo najlepšie vyhovovali Vášmu interiéru. V 3D podobe sa zobrazujú ako reálne modely, v 2D verzii ako výkresy a vo výkazoch potom vidíte jednotlivé položky s technickými údajmi.

Naše produkty sú dostupné v knižniciach BIM pre programy Archicad a Revit. Knižnicu BIM si môžete zadarmo stiahnuť na webe www.verti.cz.

AKUSTICKÉ RIEŠENIA

silentlab



reddot winner 2025

SILENTLAB



AKUSTICKÉ RIEŠENIA

SilentLab je naša sesterská spoločnosť a svetový líder v oblasti akustických riešení. Prináša nový pohľad na ticho v kanceláriách ako kľúčový prvok výkonnosti, sústredenia a pohody. Jej akustické boxy kombinujú vynikajúcu zvukovú izoláciu, patentované denné osvetlenie a modulárny dizajn, ktorý definuje podobu moderného pracovného priestoru.

Najnovší rad GEN4 posúva možnosti ešte ďalej. Umožňuje firmám vytvárať flexibilné a inšpiratívne prostredie, ktoré prirodzene podporuje kreativitu a hlboké sústredenie. Každý prvok je premyslený do detailu, od intuitívneho ovládania až po tichú ventiláciu s prísunom čerstvého vzduchu počas celého dňa.

SilentLab vytvára priestory, kde sa rodia nápady a kde ticho dáva práci nový rozmer.



PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Akustické boxy pre individuálnu a tímovú prácu (1-9 osôb)
Modulárne riešenia Office Landscaping s ohľadom na priestor a potreby užívateľov
Sedenie s akustickou funkciou pre tiché zóny v open space
Pohlcovače zvuku pre optimálny akustický komfort
Dizajnové svetlá pre vizuálne harmonický interiér
Soundmasking pre diskkrétne a tiché prostredie





Naše produkty sú certifikované podľa nižšie uvedenej legislatívy:
STN EN ISO 10140-2 a STN ISO 100140-4 pre vzduchovú nepriezvučnosť
ETAG 003 riadiaci pokyn pre európske technické osvedčenie pre vnútorné
zostavy pre použitie ako nenosné steny – stavebno-technické osvedčeni

- ČSN EN 13501-2
- ČSN EN 16034
- ČSN 73 0810
- Certifikát číslo AO212/C5a/2015/0103/Z
- Certifikát číslo AO209/C5/2019/107
- Certifikát číslo AO209/C5/2019/108
- Certifikát číslo AO209/C5/2019/109
- Certifikát číslo AO209/C5/2019/110

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
+420 733 739 065
info@verti.sk
www.verti.sk

ADRESA SPOLOČNOSTI
VERTI SK s.r.o.
Hraničná 1728/18
821 05 Bratislava

