


VERTI ELEMENT



RÁMOVÉ PRIEČKY

Jedinečnosť priečok ELEMENT spočíva v ich variabilite. Vďaka rôznym farbám a povrchovým úpravám ich môžete ľahko prispôsobiť akémukoľvek interiéru – okrem presklených modulov môžete mať aj lakované, laminované alebo dýhované masívne panely. Všetky zaručujú najvyššiu mieru súkromia a obstoja aj v tom najhlučnejšom pracovnom prostredí.



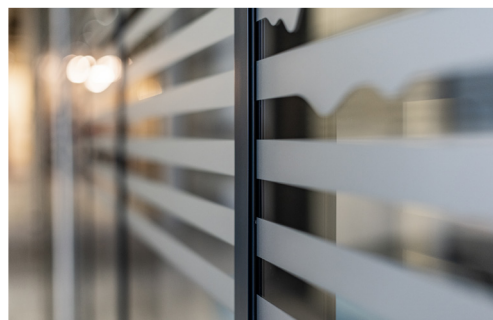

TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná rámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Napojenie na okolité konštrukcie	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie/podhľadu (minerál/SDK)/podlahy/steny
Povrchová úprava	ELOX/farba podľa vzorkovníka RAL
Parametre presklených výplní	Kalené/lepené sklo s leštenou/brúsenou hranou
Východzí rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	5–6 mm
Hrúbka dosky	12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené/celosklenené/hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	Sklenené priečky do 45 dB Drevené dvere do 23–38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 33 dB

PODROBNOSTI O SYSTÉME



VZOROVÝ PÔDORYS

