


VERTI FLOW



POSUVNÉ STENY

Praktický systém, ktorý vnesie sviežosť a originalitu do každej miestnosti. Posuvné steny FLOW sa skladajú z jednoduchého skleneného panelu s vodiacou lištou. Môžete si vybrať z viacerých možností, od jednoduchých posuvných krídel až po teleskopické krídla a skladacie steny. Všetky sklenené tabule sú z bezpečnostného tvrdeného skla s leštenými hranami.



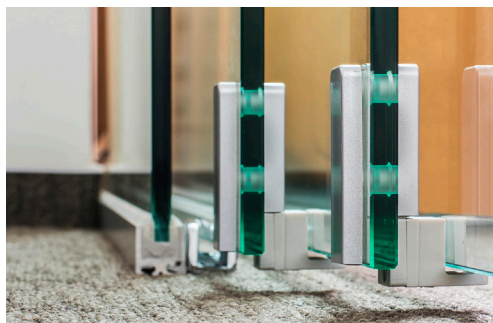

TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná bezrámová posuvná interiérová priečka
Hrúbka priečky	56–134 mm
Východzia šírka modulu	600–1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulu	Prekrytie sklenených modulov 30 alebo 60 mm
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia na podhľadovú alebo skrytú zavesenú nosnú konštrukciu
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa vzorkovníka RAL
Parametre presklených výplní	Bezpečnostné kalené sklo s leštenou hranou
Východzí rozmer dverného krídla	Šírka 800 mm, výška na celú výšku priečky
Hrúbka skla	10 mm
Závesy dverí	Kladkový vozík vybavený svorkami na sklo umiestnenými vo vodiacej lište
Kovanie dverí	Madlo / dverové úchyty – podľa požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Jedno až dve posuvné krídla, dve teleskopicky posuvné krídla, tlmený doraz