

DVEŘE



HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ

Vhodné dveře vytváří dobrý celkový dojem z prostředí, adekvátně uvítají všechny příchozí, figurují jako prvek bezpečí a poskytují ochranu od okolních ruchů. V naší nabídce máme přes 20 různých typů dveří, které zapadnou do každého interiéru a skvěle doplní VERTI příčky.



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem se sloupky

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití

Interiérové hliníkové prosklené dveře bezfalcové

Tloušťka křídla

45 mm

Výplň

Izolační dvojitě prosklené sklo tl. 29 mm, ESG 4 mm - AL rámeček - ESG 5 mm / jednoduše prosklené sklo VSG 33/2

Zámek

Mechanický / elektromechanický / el. otevírač / magnetický

Základní rozměr dveřního křídla

800 / 2100 mm

Povrchová úprava

ELOX / barva dle RAL

Způsob instalace

Do systémové příčky VERTI / do otvoru včetně zárubně

Doplňková výbava

Akustický padací práh / samozavírač / integrovaná meziskelní žaluzie


Dveřní závěsy a kování

Panty Just 3D / skryté panty Tectus, kování klika - klika, ovalné // obdélníkové rozety / kování dle výběru objednavatele

Vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)

23–33 dB

TYPICKÝ PŮDORYS

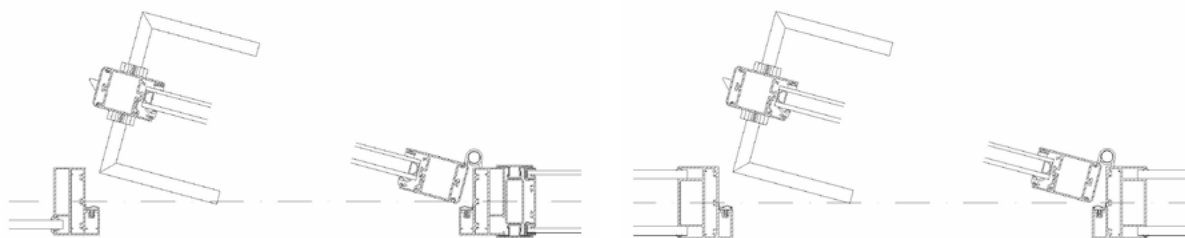

VARIANTY PROVEDENÍ DVEŘÍ

