

KATALOG PRODUKTŮ



OBSAH

O NÁS	3
AERO BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY	4
PANORAMA BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY	16
ELEMENT RÁMOVÉ PŘÍČKY	30
MADERA PŘÍČKY S DŘEVĚNÝM PROFILEM	42
GUARD PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY	50
FLOW POSUVNÉ STĚNY	54
MOTION MOBILNÍ STĚNY	60
ATYP ATYPICKÉ PŘÍČKY	72
MODULAR VESTAVBY DO HAL	82
TYPY DVEŘÍ	88
REFERENCE	94
BIM	96
SILENTLAB AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ	98
CONTREA ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ A VÝROBA NA MÍRU	106

VŠESTRANNÝ PŘÍSTUP

Interiér vnímáme jako celek. Věříme, že jeho rozdělení může být nejen funkční, ale i elegantní. Naše příčky a mobilní stěny účinně tlumí hluk, zlepšují akustiku, a přitom neztrácí nic na atraktivnosti designu. V nabídce máme jak dělicí interiérové a protipožární příčky, tak mobilní stěny a vestavby do hal.

NEUSTÁLÁ INOVACE

Typizovaná řešení nemusí být pro každého. Baví nás hledat nové a sofistikované způsoby a nezálekne se ani neobvyklých či atypických požadavků. Máme tým expertů, který ve spolupráci s odborníky na akustiku dokáže navrhnout řešení na míru do jakéhokoli typu interiéru.

VSTŘÍCNÁ KOMUNIKACE

Každého klienta si vážíme a chceme mu být oporou. Náš cíl je jednoduchý – stát se Vaším partnerem, na kterého se můžete za všech okolností spolehnout. Navrhujeme rozmístění příček, vybereme nejvhodnější typ a vybraný produkt namontujeme. Můžete se na nás s důvěrou obrátit s jakýmkoliv přáním.

VŽDY NĚCO NAVÍC

Klademe důraz na kvalitu a lokální zdroje. Všechny příčky i stěny vyvíjíme a vyrábíme přímo v České republice. Máme tak plnou kontrolu nad výrobky, které Vám dodáváme, a jsme schopni velmi rychle a pružně reagovat na Vaše požadavky. Garantujeme dlouholetou funkčnost všech používaných materiálů.




DĚLÁME VĚCI JINAK A VĚŘÍME, ŽE JE DĚLÁME SPRÁVNĚ.

Dobře, kvalitně a poctivě. Věříme, že správným členěním prostoru kanceláře lze zvýšit spokojenost, soustředění i produktivitu. Nabízíme promyšlené a dobře navržené systémy, které budou nejen kvalitně fungovat, ale také odpovídat designovým nárokům daného prostoru.

Inovace je pro nás výzva. Za svými produkty i poskytovanými službami si stojíme a snažíme se je neustále posouvat vpřed. Nebojíme se náročných ani atypických požadavků. S klienty mluvíme otevřeně a vždy hledáme to nejlepší možné řešení.

BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY

AERO

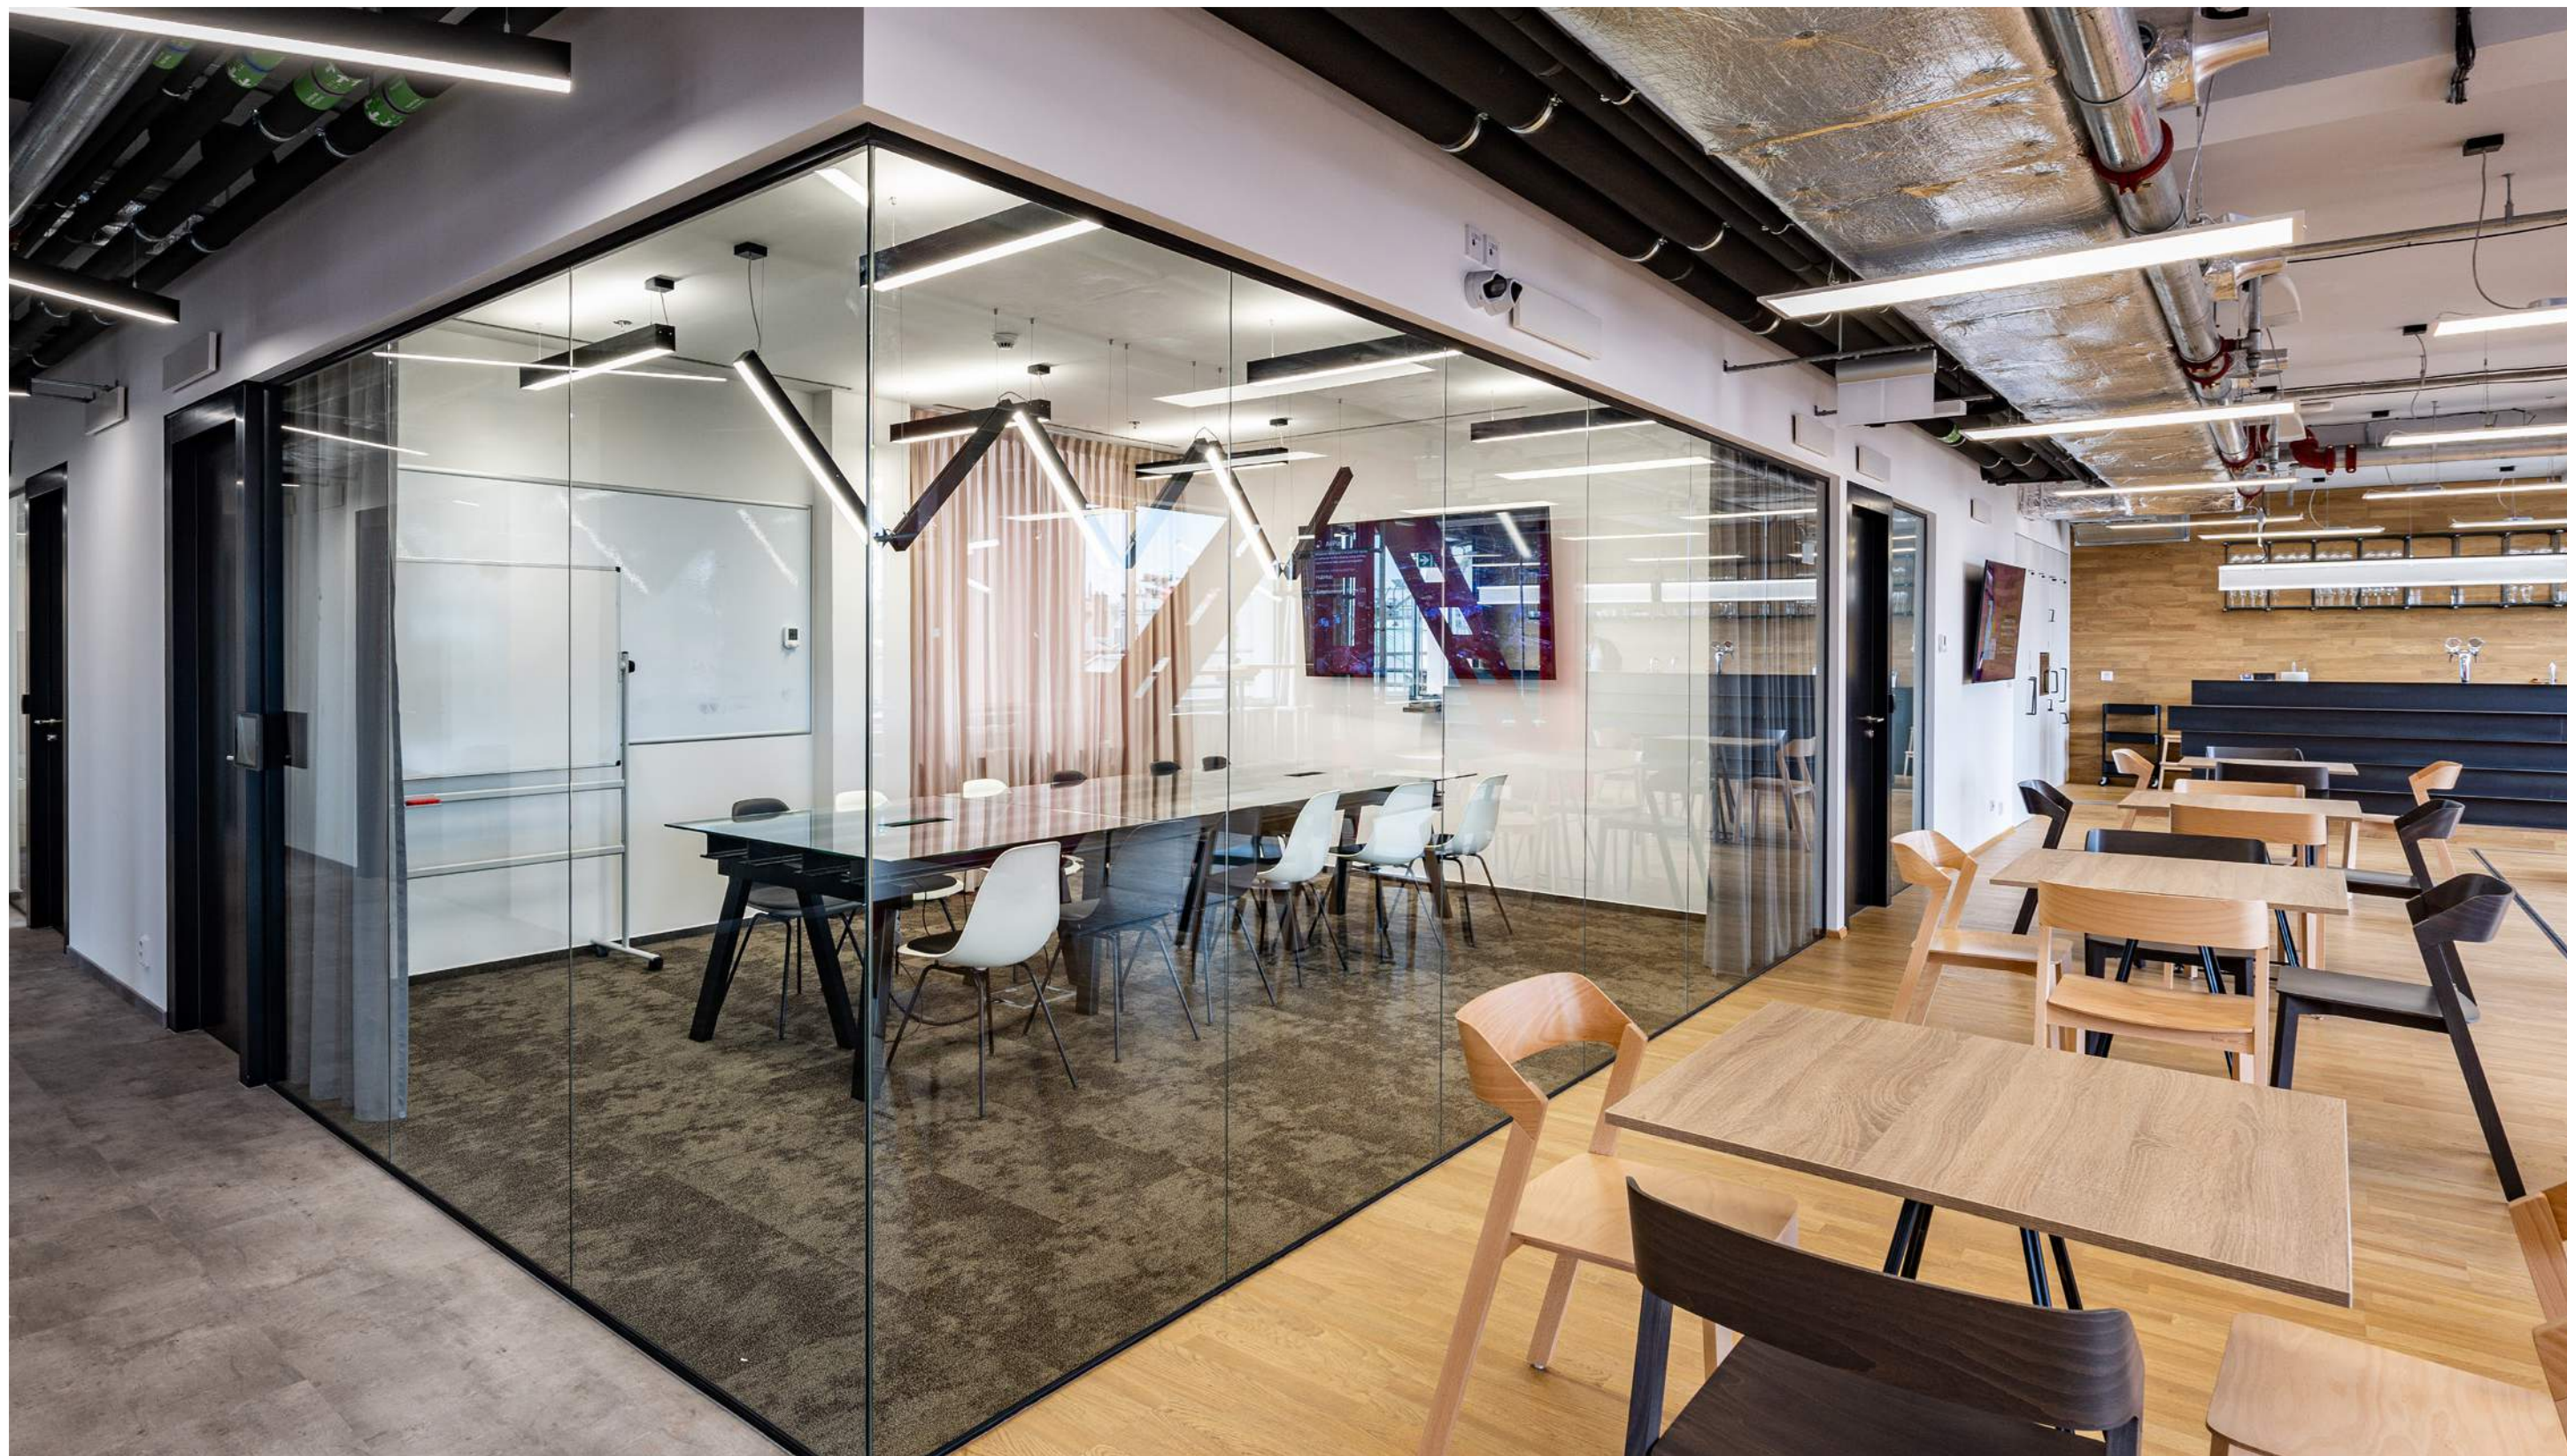

AERO



BEZRÁMOVÉ JEDNODUŠE PROSKLENÉ PŘÍČKY

Lehkost, elegance, minimalismus. To vše spojuje a definuje naše příčky AERO. Kouzlo těchto příček spočívá v jejich vzdušnosti, kráse a zároveň maximální funkčnosti. Jednoduše prosklená konstrukce zajišťuje esteticky jedinečné rozdělení prostoru a přitom poskytuje potřebné soukromí při všech schůzkách a hovorech.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná bezrámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	25 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK)/podlahy/stěny
Povrchová úprava	ELOX/barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené/lepené sklo s leštěnou/broušenou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné/celoskleněné/hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 37 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 33 dB










BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY

PANORAMA



PANORAMA

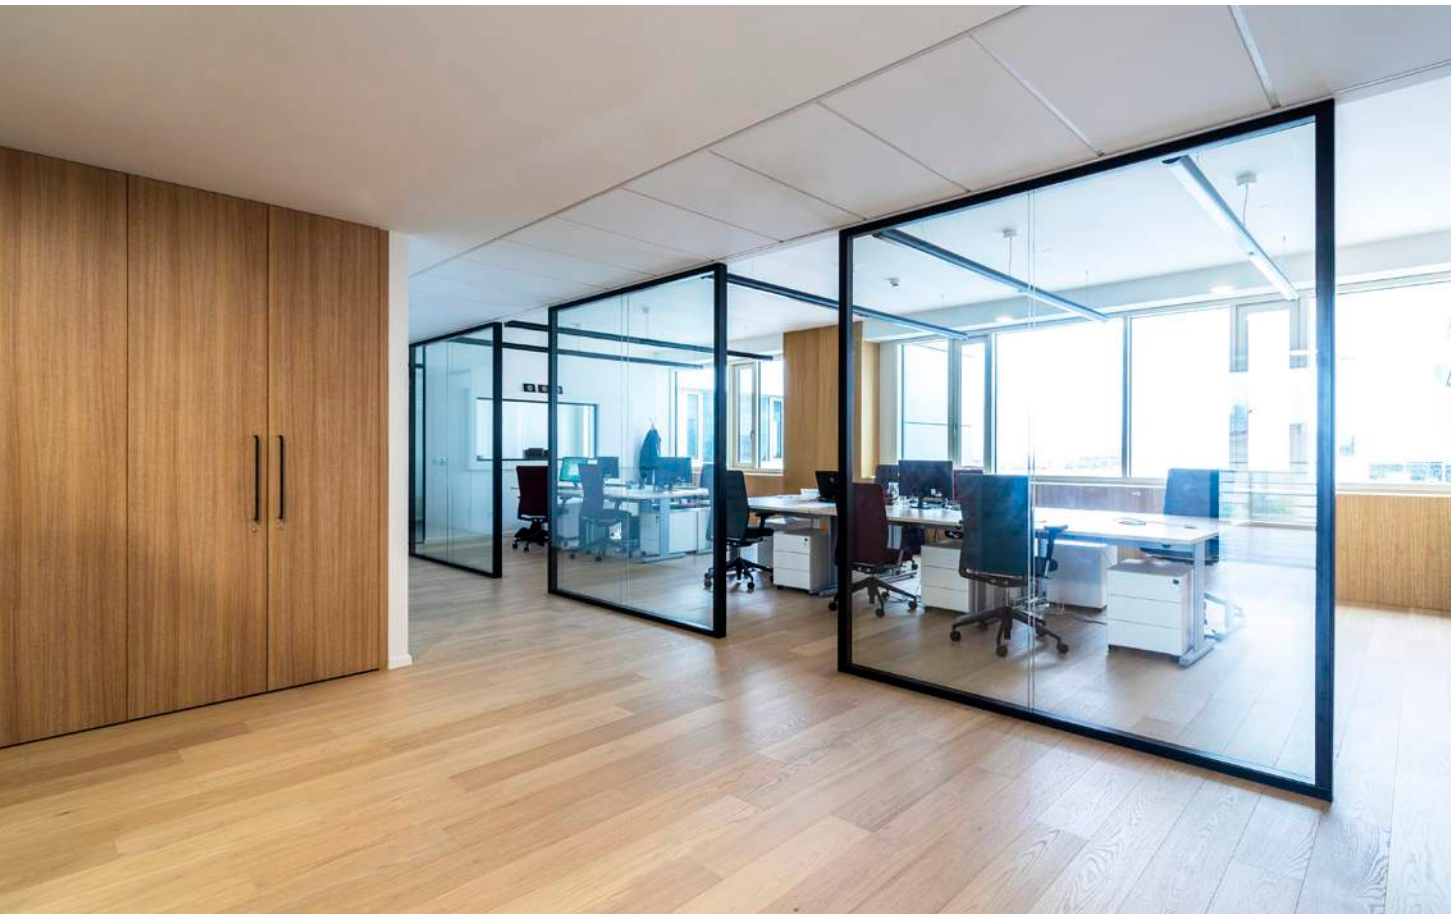

BEZRÁMOVÉ DVOJITĚ PROSKLENÉ PŘÍČKY

Elegantní varianta pro ta nejdiskrétnější jednání. Příčky PANORAMA tvoří dvojitě prosklená konstrukce, která výrazně zlepšuje akustický komfort a přináší soukromí na nejvyšší úrovni. Díky jejímu využití už nemusíte dělat kompromisy mezi „funkční“ kanceláří a designovým interiérem.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná bezrámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK)/podlahy/stěny
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou / broušenou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné / celoskleněné / hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 46 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 33 dB







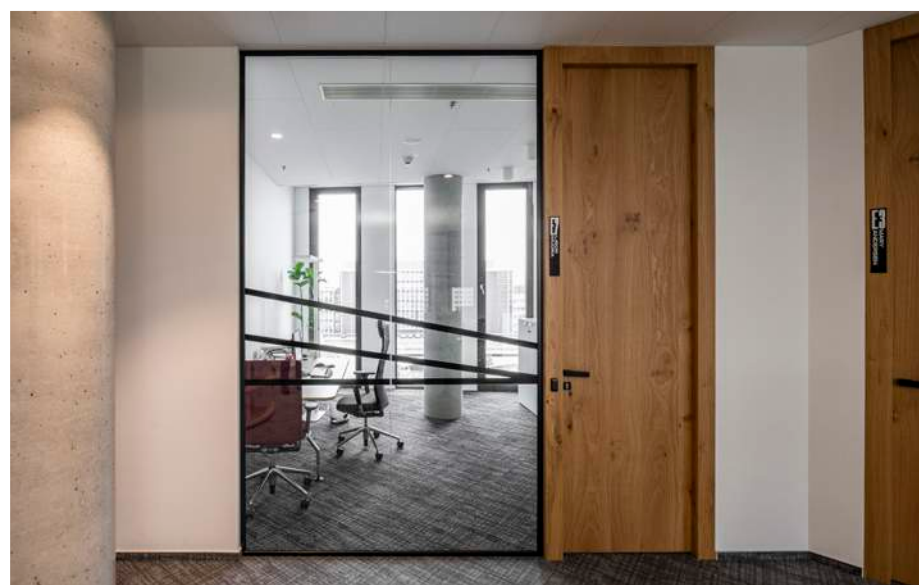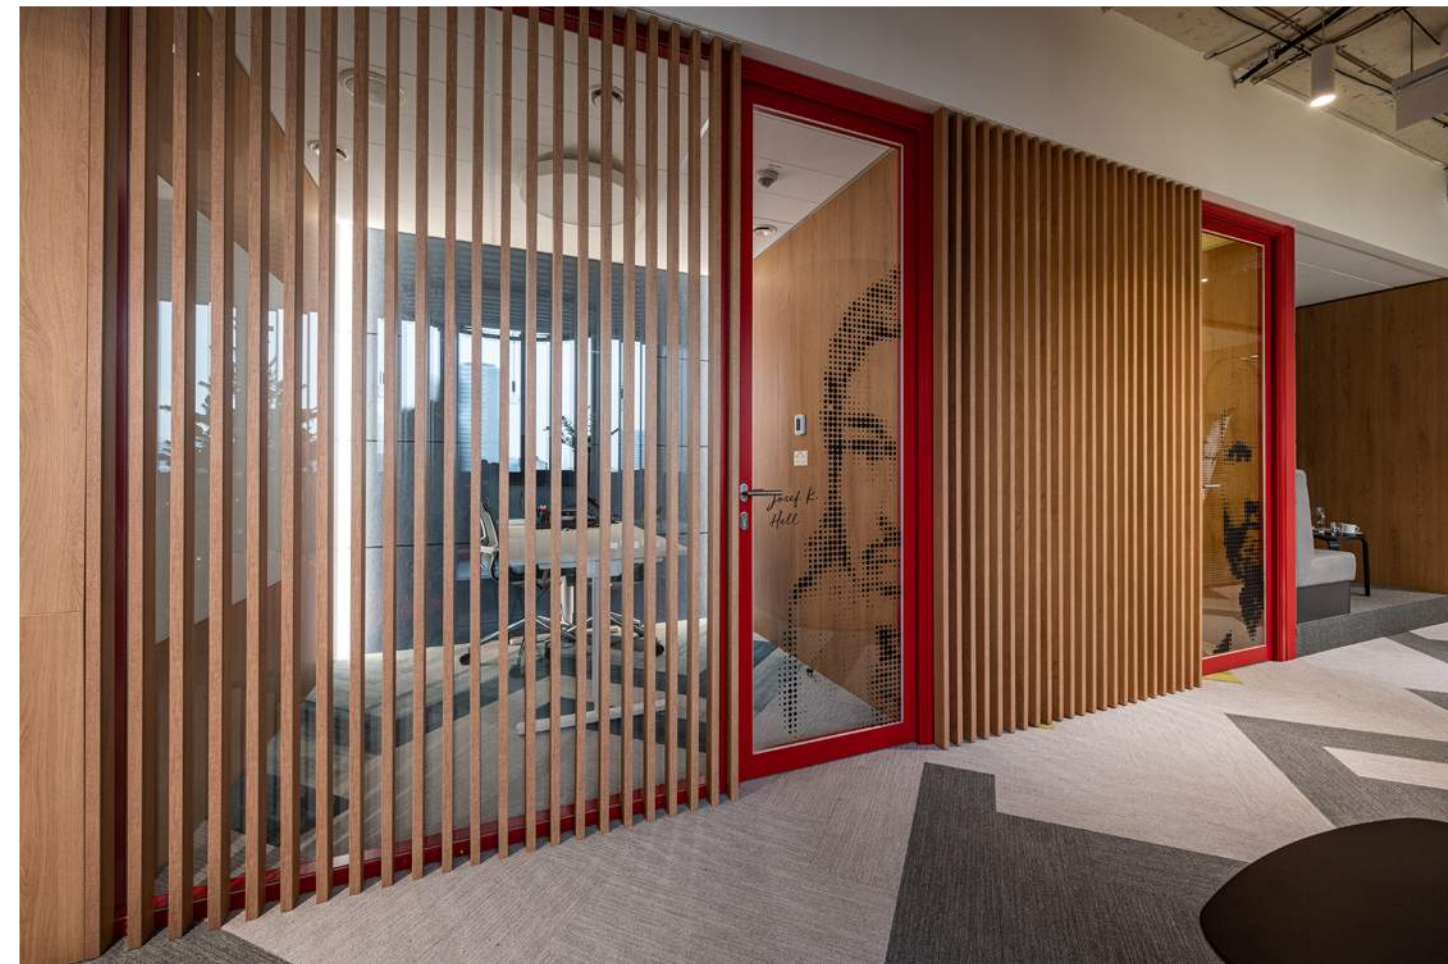




RÁMOVÉ PŘÍČKY

ELEMENT



ELEMENT

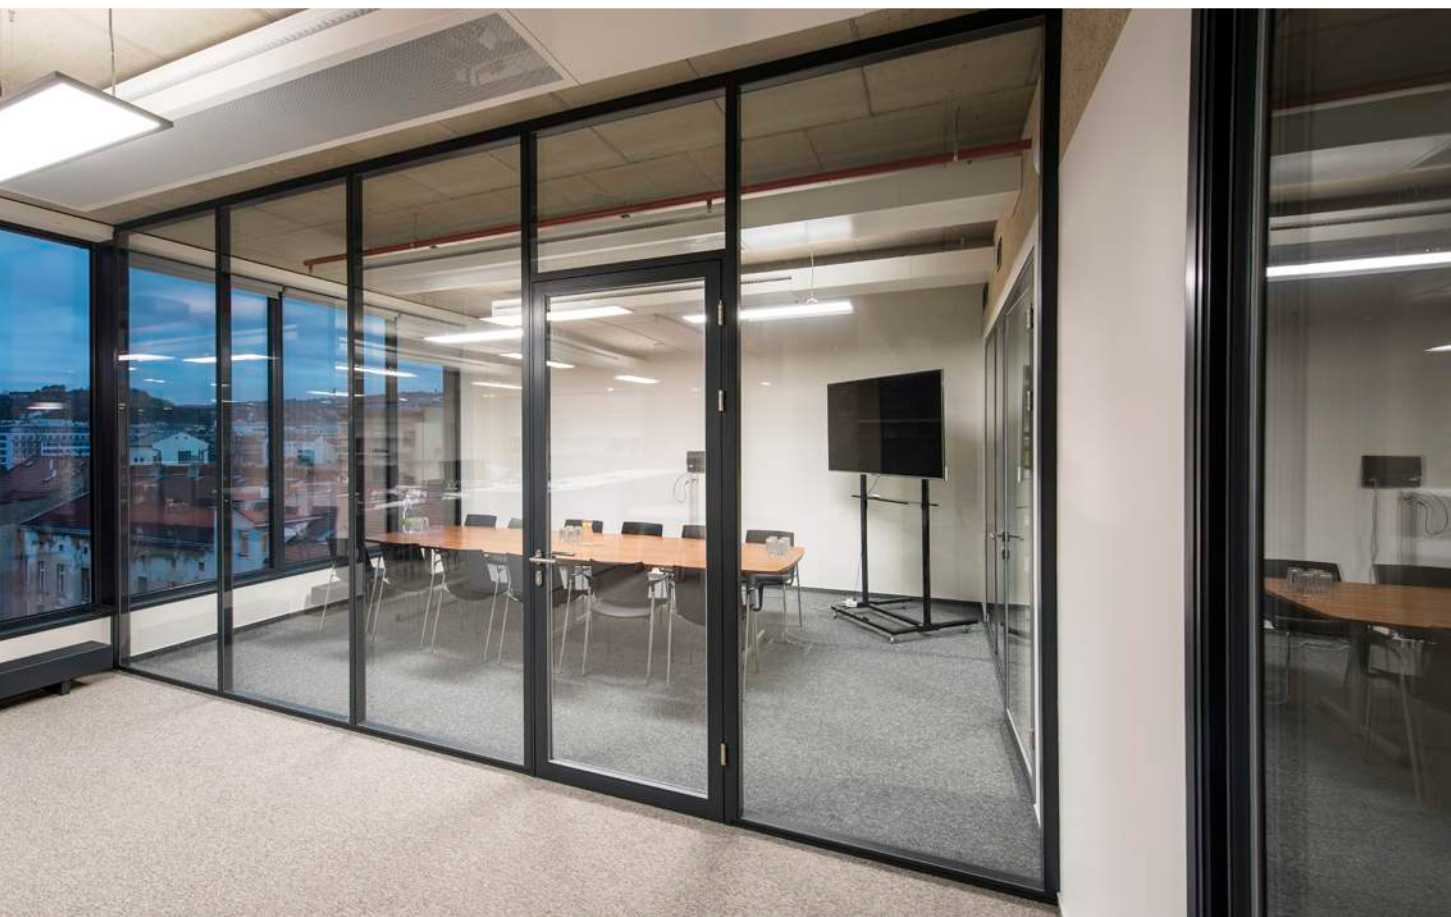

RÁMOVÉ PŘÍČKY

Jedinečnost příček ELEMENT se ukrývá v jejich variabilitě. Díky rozmanité škále barevných odstínů a povrchových úprav je bez problémů sladíte s jakýmkoliv interiérem – kromě prosklených modulů můžete mít lakované, laminované nebo dýhou opatřené materiály. Všechny zaručují nejvyšší míru soukromí a obstojí i v tom nejhlučnějším pracovním prostředí.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná rámová interiérová příčka
Tloušťka příčky	80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK) / podlahy / stěny
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou / broušenou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	5–6 mm
Tloušťka desky	12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné / celoskleněné / hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 45 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 33 dB










PŘÍČKY S DŘEVĚNÝM PROFILEM

MADERA



MADERA

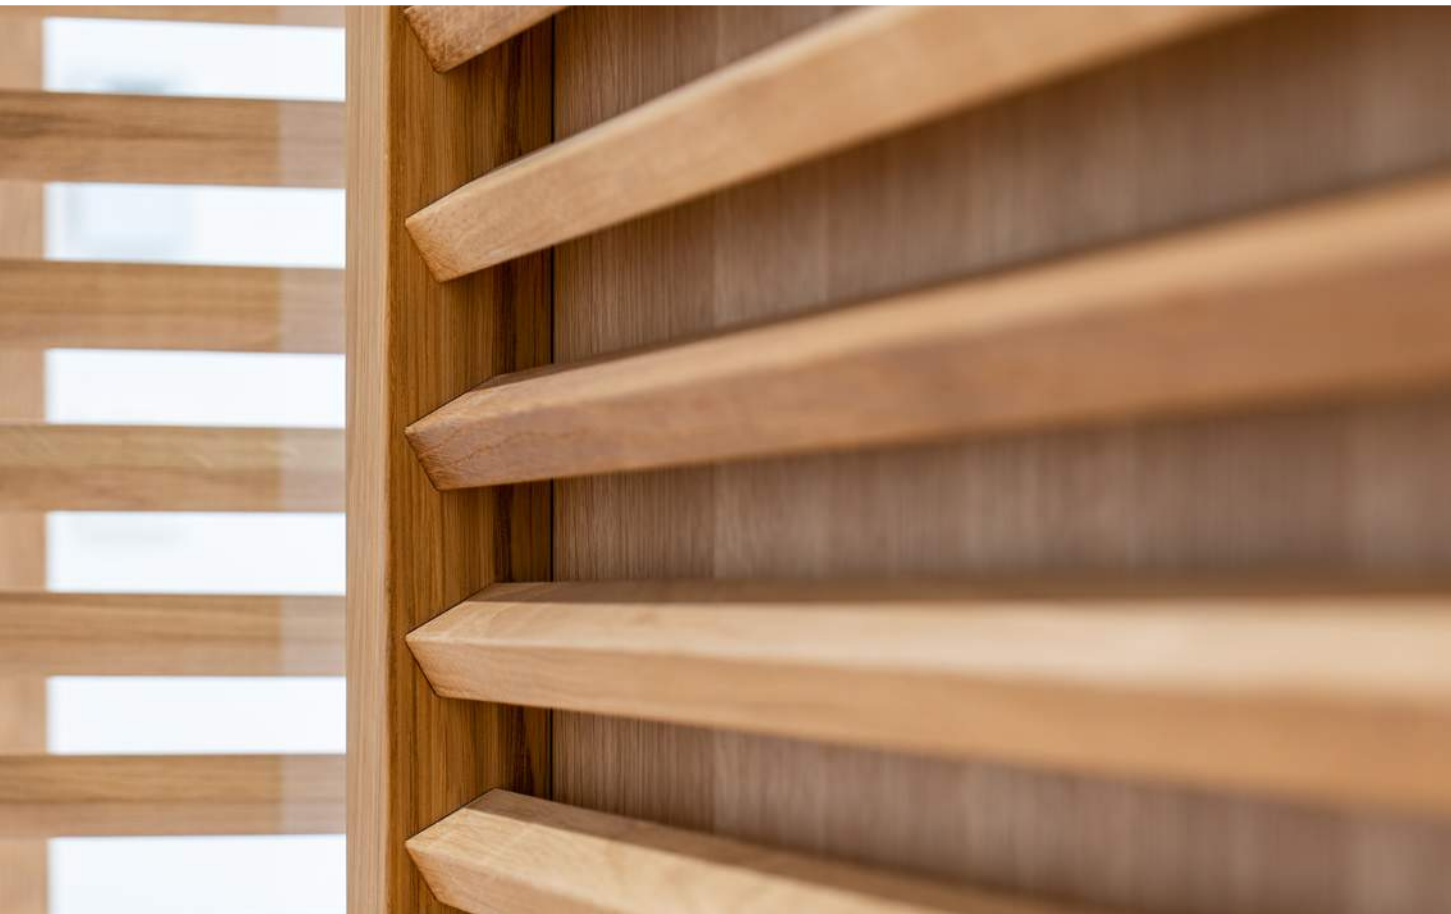


PŘÍČKY S DŘEVĚNÝM PROFILEM

Nejvýraznějším prvkem příčky MADERA je dřevěný profil, který dodá Vašemu interiéru pocit útulna. Kancelářské prostory často působí sterilně a chladně, přičemž dřevo jim dokáže dodat nečekaný – a tolik potřebný – dotek přírody. Velkým plusem je široká variabilita. Můžete si zvolit příčky z jednoduchého skla nebo dvojité prosklené varianty, zasazené do dubového masivu nebo překližky.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná interiérová příčka
Tloušťka příčky	40–100 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Oboustranná transparentní lepicí páska
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do stávající konstrukce stropu/podhledu (minerál/SDK) / podlahy / stěny
Povrchová úprava	Masivní dubové dřevo / překližka
Parametry prosklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštěnou / broušenou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Tloušťka skla	10–12 mm
Dveřní závěsy a kování	V závislosti na typu dveří a požadavcích zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné / celoskleněné / hliníkové
Vzduchová neprůzvučnost	Prosklené příčky do 46 dB Dřevěné dveře do 23–38 dB Celoskleněné dveře do 32 dB Hliníkové dveře do 33 dB

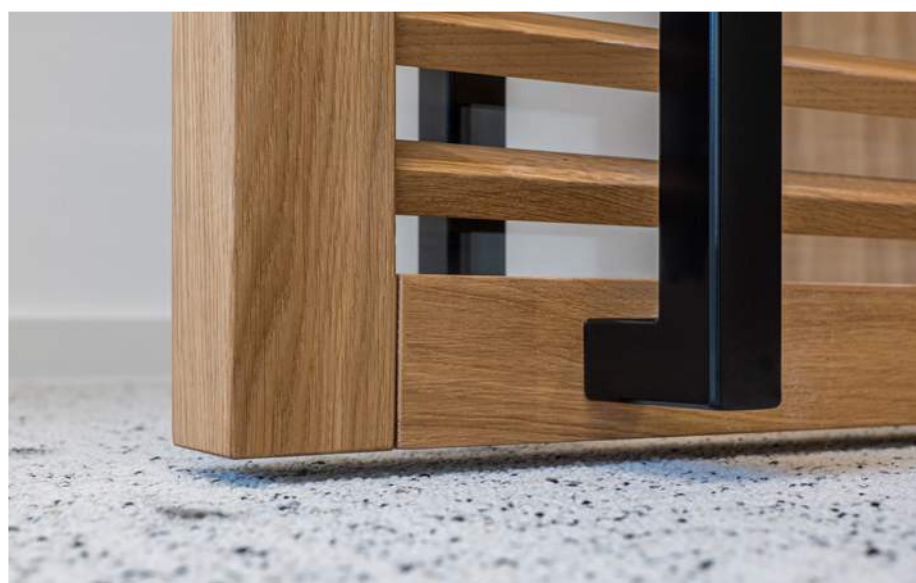



PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

GUARD



GUARD



GUARD | PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY

Zajistěte svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí. Speciální rámové příčky, zaměřené na ochranu proti kouři a ohni, vyrábíme z vysoce funkčních a kvalitních materiálů. Systém je variabilní ve volbě parametrů i celkovém provedení. Na výběr máte stěny a dveře z plných, nebo skleněných modulů, u kterých můžete dále vybírat mezi čirým nebo mléčným sklem. Do doplňkové výbavy patří padací lišty, panikové kování, elektromechanický zámek a elektrický otvírač.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Rámová interiérová příčka s požární odolností
Tloušťka stěny	60 nebo 78 mm
	Jednokřídlé dveře 800 x 2100 mm (maximální výška 2500 mm)
Výchozí rozměr dveřního křídla	Dvoukřídlé dveře 1600 x 2100 mm (maximální výška 2500 mm)
	Prosklená příčka: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI90 Sa, Sm
Požární odolnost / Kouřotěsnost	Plná stěna: tloušťka stěny 60 mm do EI30 Sa, Sm tloušťka stěny 78 mm do EI60 Sa, Sm

POSUVNÉ STĚNY

FLOW



FLOW




FLOW | POSUVNÉ STĚNY

POSUVNÉ STĚNY

Praktický systém, který vdechne svěžest a originalitu každé místnosti. Posuvné stěny FLOW tvoří jednoduchá skleněná výplň s vodící kolejnici a vyrábí se ve třech unikátních variantách – zvolit můžete jedno posuvné křídlo, dvoukřídle posuvné dveře nebo dvoukřídla, teleskopicky posuvná křídla. Všechny prosklené výplně obsahují bezpečnostní kalené sklo s leštěnými hranami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Nenosná bezrámová posuvná interiérová příčka
Tloušťka příčky	56–134 mm
Výchozí šířka modulu	600–1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Způsob napojení modulů	Překrytí skleněných panelů 30 nebo 60 mm
Napojení na okolní konstrukce	Instalace na skrytou zavěšenou nosnou konstrukci
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Parametry prosklených výplní	Bezpečnostní kalené sklo s leštěnou hranou
Výchozí rozměr dveřního křídla	Šířka 800 mm, výška na celou výšku příčky
Tloušťka skla	10 mm
Dveřní závěsy	Kladkový vozík vybavený svěrnými úchyty skel umístěný ve vodící kolejnici
Dveřní kování	Madlo/dveřní úchyt – dle požadavků zákazníka
Typy dveří a dveřních výplní	Jedno až dvě posuvná křídla, dvě teleskopicky posuvná křídla, tlumený doraz

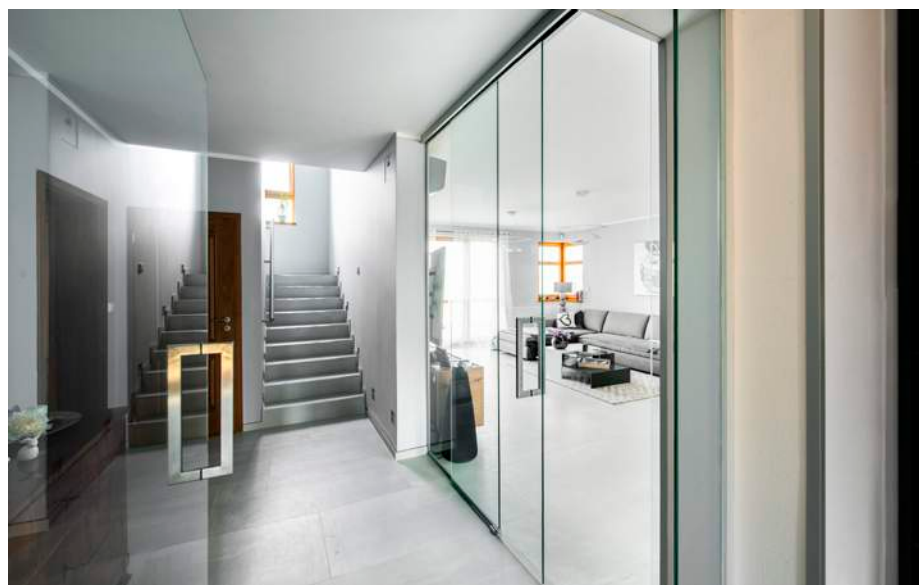

MOBILNÍ STĚNY

MOTION



MOTION



MOTION | MOBILNÍ STĚNY

MOBILNÍ STĚNY

Rozhýbou jakýkoli prostor. Mobilní posuvné stěny MOTION umožňují okamžitě změnit dispozice Vašich kanceláří a vytvářet v nich samostatné funkční celky. Vynikají vysokou stabilitou, jednoduchým ovládáním (poloautomatickým či ručním) a dokonalým akustickým pohodlím. Pohyb jednotlivých stěn je až neuvěřitelně tichý, takže se nemusíte obávat jakéhokoli rozptylování při práci.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Mobilní akustická interiérová příčka
Tloušťka příčky	50–110 mm
Výchozí šířka modulu	700–1300 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Hmotnost	22–52 kg/m ²
Konstrukce	Ocelový/hliníkový rám /hliníkové vnější lišty
Způsob napojení modulů	Pero-drážka
Zavěšení modulů	Jednobodově/dvoubodově na hliníkové kolejnici
Aretace modulů	Manuální/poloautomatická
Napojení na okolní konstrukce	Instalace do nosné stropní konstrukce a bočních stěn
Povrchová úprava	Lamino /dýha/lakovaná MDF/tapeta /sklo/obložení akustickými deskami pro zvýšení akustického komfortu místnosti
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Typy dveří	Jednokřídlé/dvoukřídlé
Vzduchová neprůzvučnost	Do 32–54 dB







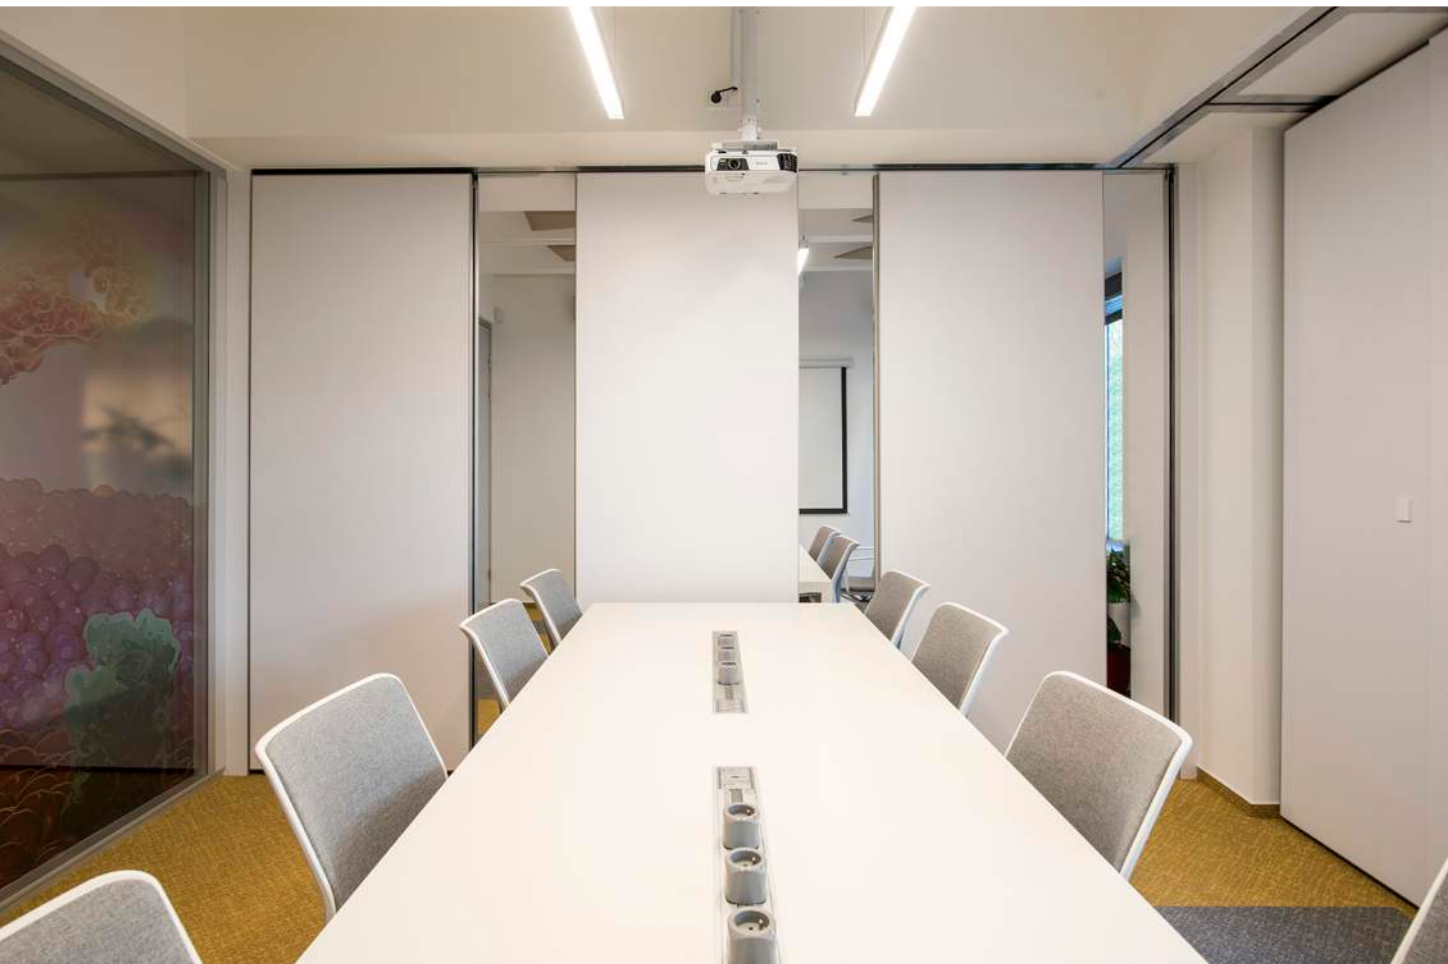


ATYPICKÉ PŘÍČKY

ATYP



ATYP

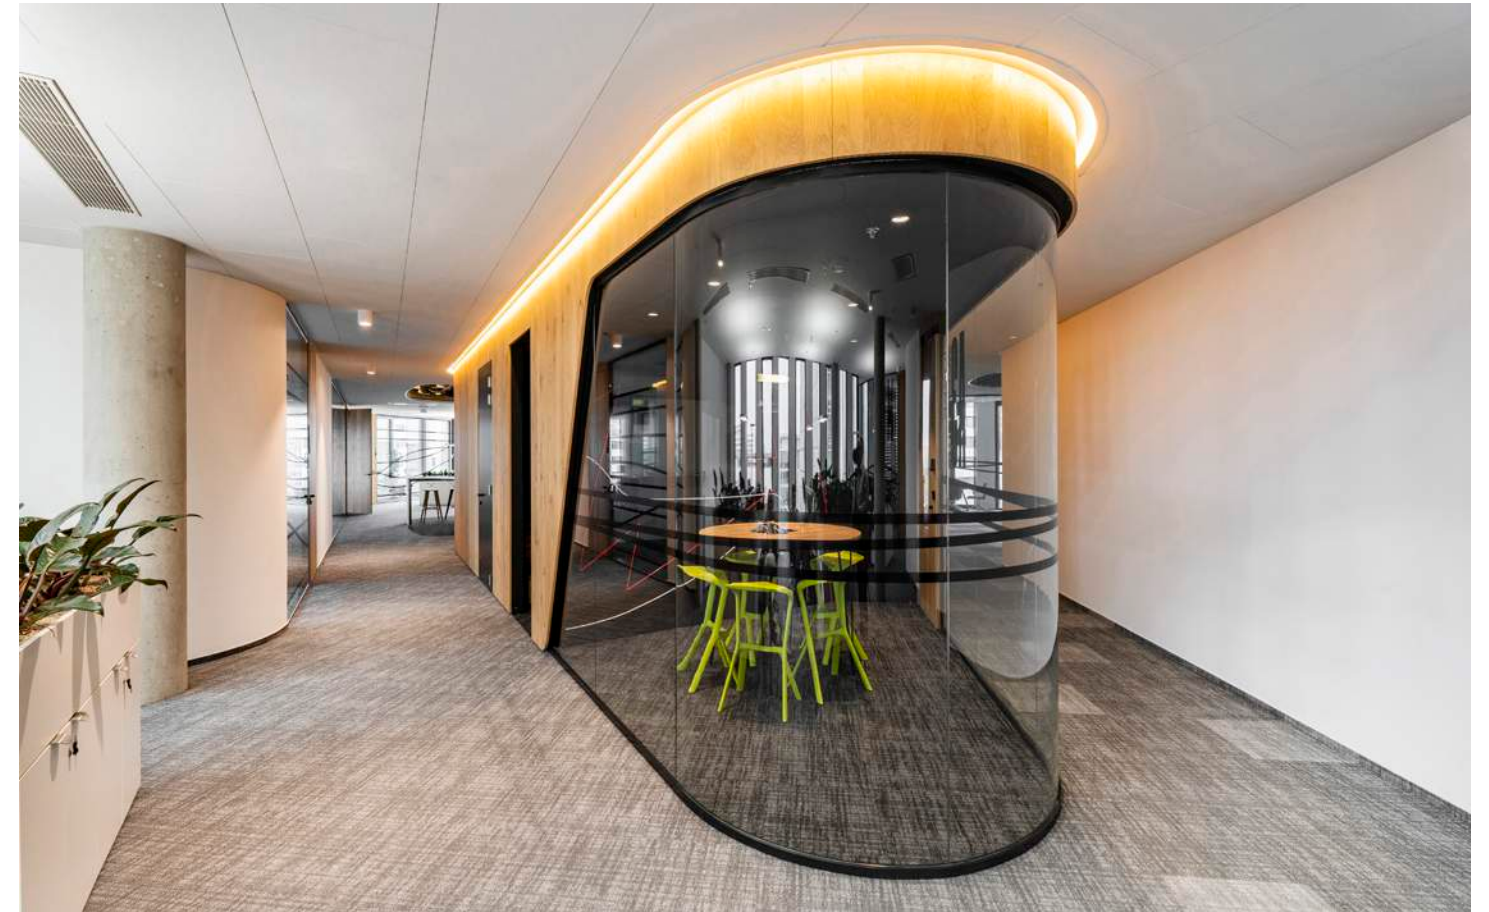

ATYPICKÉ PŘÍČKY

Produkty zhotovené na míru. Je nám jasné, že typizovaná řešení nemusí sedět do každé kanceláře. Necháváme proto naše produktové portfolio otevřené pro Vaše specifické požadavky. Navrhujeme Vám funkční design a vyrobíme modely, jež uspokojí všechny Vaše potřeby. Montáž je samozřejmostí.








VESTAVBY DO HAL

MODULAR

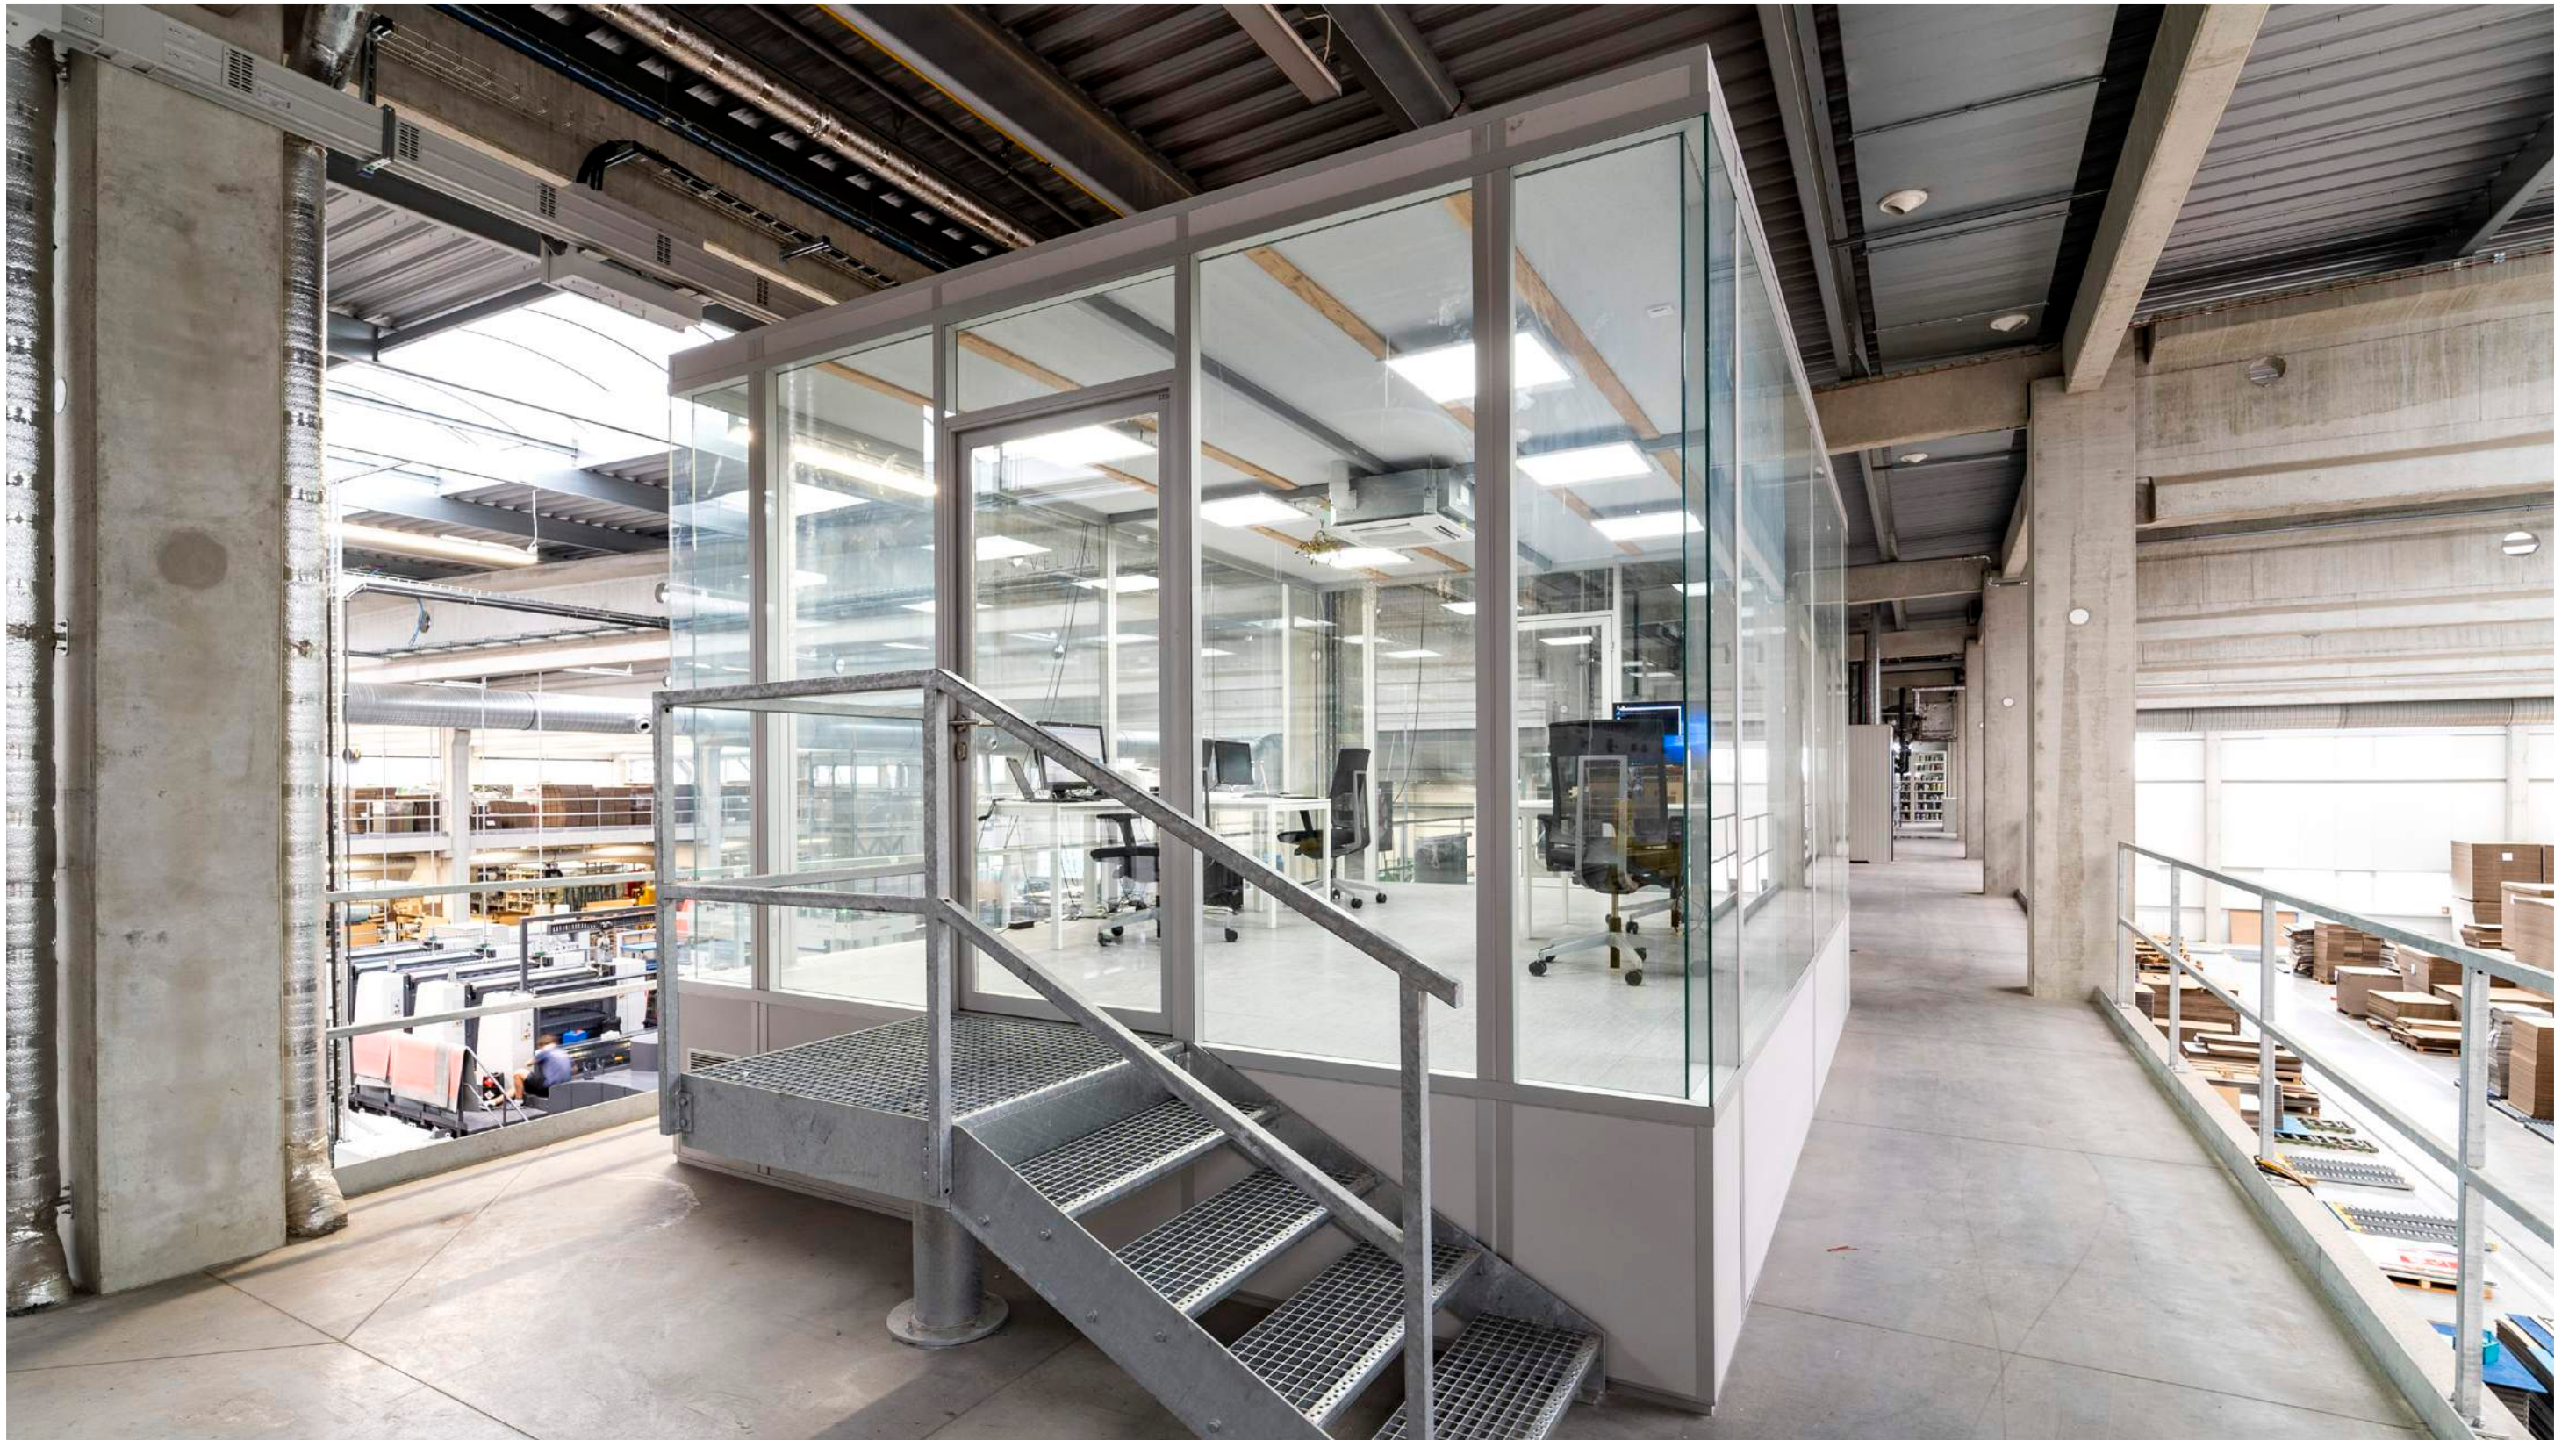

MODULAR



VESTAVBY DO HAL

Perfektní kancelář do výrobních hal a skladů. Montovaná vestavba MODULAR elegantně oddělí část prostoru, dokonale odhluční i silný ruch z výroby či provozu a poskytne vedoucím pracovníkům a dalším zaměstnancům potřebné soukromí. Skládá se z nosné konstrukce, která je opláštěná systémem ELEMENT.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Montovaná vestavba tvořená nosnou konstrukcí opláštěnou systémem ELEMENT
Tloušťka stěny	80 mm
Nejčastější půdorysné rozměry	Šířka 3000–5000 mm, délka 4000–7000 mm s výškou 3300 mm
Barva	Hliníková konstrukce RAL/ELOX, plně výplně dle vzorníku EGGER/KRONOSPAN
Nosná konstrukce	Ocelová nosná montovaná konstrukce z válcových profilů – viditelná/skrytá v systémovém opláštění
Stropní konstrukce	PUR panely/DTD desky/nosná konstrukce (výplet z SDK profilů)/ocelová konstrukce/položená akustická izolace/minerální kazetový podhled
Parametry plných výplní	Laminované/dýhované dřevěné desky s vloženou akustickou pěnou
Parametry prosklených výplní	Kalené/lepené sklo se sámovanou/leštěnou/broušenou hranou
Typy dveří a dveřních výplní	Dřevěné/celoskleněné/hliníkové
Doplňkové služby	Elektroinstalace/vzduchotechnika/klimatizace



TYPY DVEŘÍ



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlikem



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlikem se sloupky



Jednokřídlé dřevěné dveře na celou výšku



Jednokřídlé dřevěné dveře s nadsvětlikem



Dvoukřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Dvoukřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlikem



Jednokřídlé dřevěné dveře s nadsvětlikem se sloupky



Jednokřídlé dřevěné dveře s nadpanelem

TYPY DVEŘÍ



Dvoukřídlé dřevěné dveře na celou výšku



Dvoukřídlé dřevěné dveře s nadsvětlíkem



Jednokřídlé skleněné dveře na celou výšku



Jednokřídlé skleněné dveře s nadsvětlíkem



Jednokřídlé skleněné dveře s nadsvětlíkem se sloupky



Jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěné zárubni na celou výšku



Jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěné zárubni s nadpanelem



Jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěné zárubni s nadsvětlíkem



Dvoukřídlé skleněné dveře na celou výšku



Dvoukřídlé skleněné dveře s nadsvětlíkem

TYPY DVEŘÍ



Jednokřídlé skleněné dveře s PT panty na celou výšku



Jednokřídlé skleněné dveře s PT panty s nadsvětlikem



Dvojitě prosklené dveře se skrytým hliníkovým rámem na celou výšku



Dvojitě prosklené dveře se skrytým hliníkovým rámem s nadsvětlikem



Dvojitě prosklené dveře se skrytým hliníkovým rámem s nadsvětlikem se sloupky



Dvoukřídlé skleněné dveře s PT panty na celou výšku



Dvoukřídlé skleněné dveře s PT panty s nadsvětlikem





Posuvné skleněné bezrámové dveře na celou výšku



Posuvné skleněné bezrámové dveře kotvené do skla

DŮVĚŘUJÍ NÁM



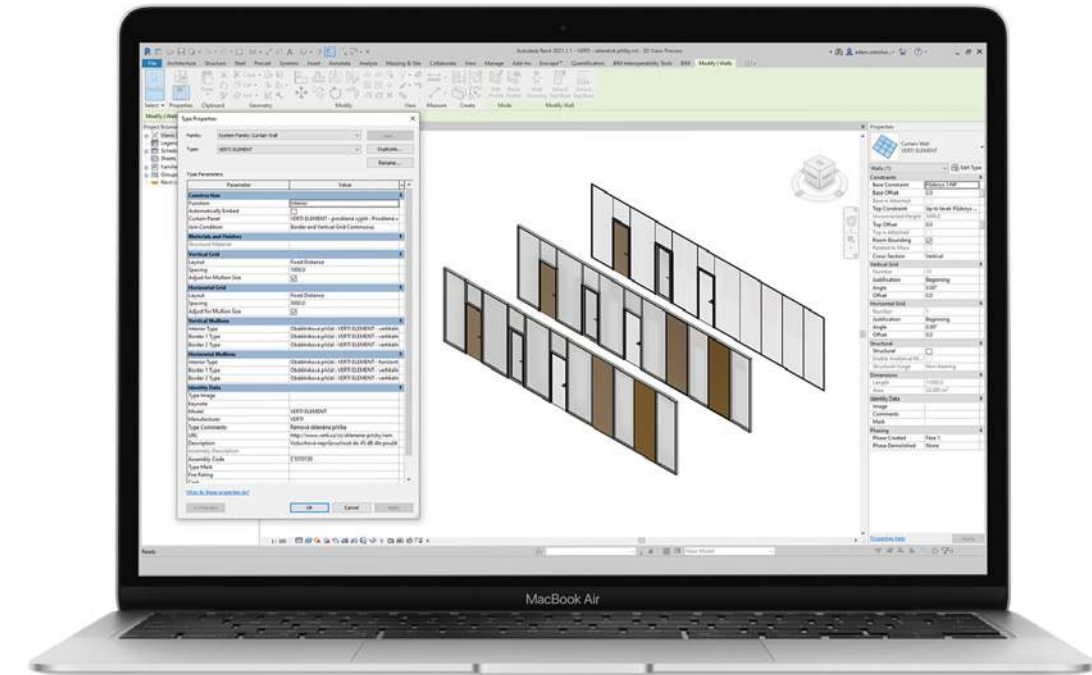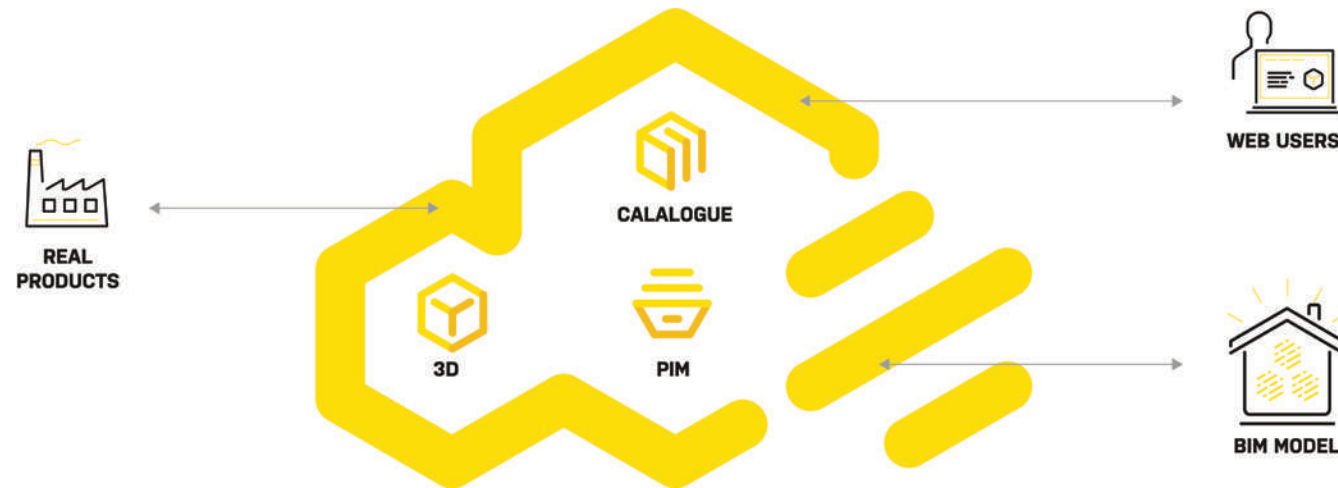

BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

Elektronický nástroj BIM (Building Information Modeling/ Management) je skvělým pomocníkem pro efektivnější spolupráci. S jeho pomocí si už v elektronickém návrhu projektu rozvrhnete příčky a mobilní stěny tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašemu interiéru. V 3D podobě se zobrazují jako reálné modely, v 2D verzi jako výkresy a ve výkazech pak vidíte jednotlivé položky s technickými údaji.

Naše produkty jsou dostupné v knihovnách BIM pro programy Archicad a Revit. Knihovnu BIM si můžete zdarma stáhnout na webu www.verti.cz.

AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

SILENT LAB



reddot design award
winner 2019




BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2019
WINNER



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021

SILENTLAB

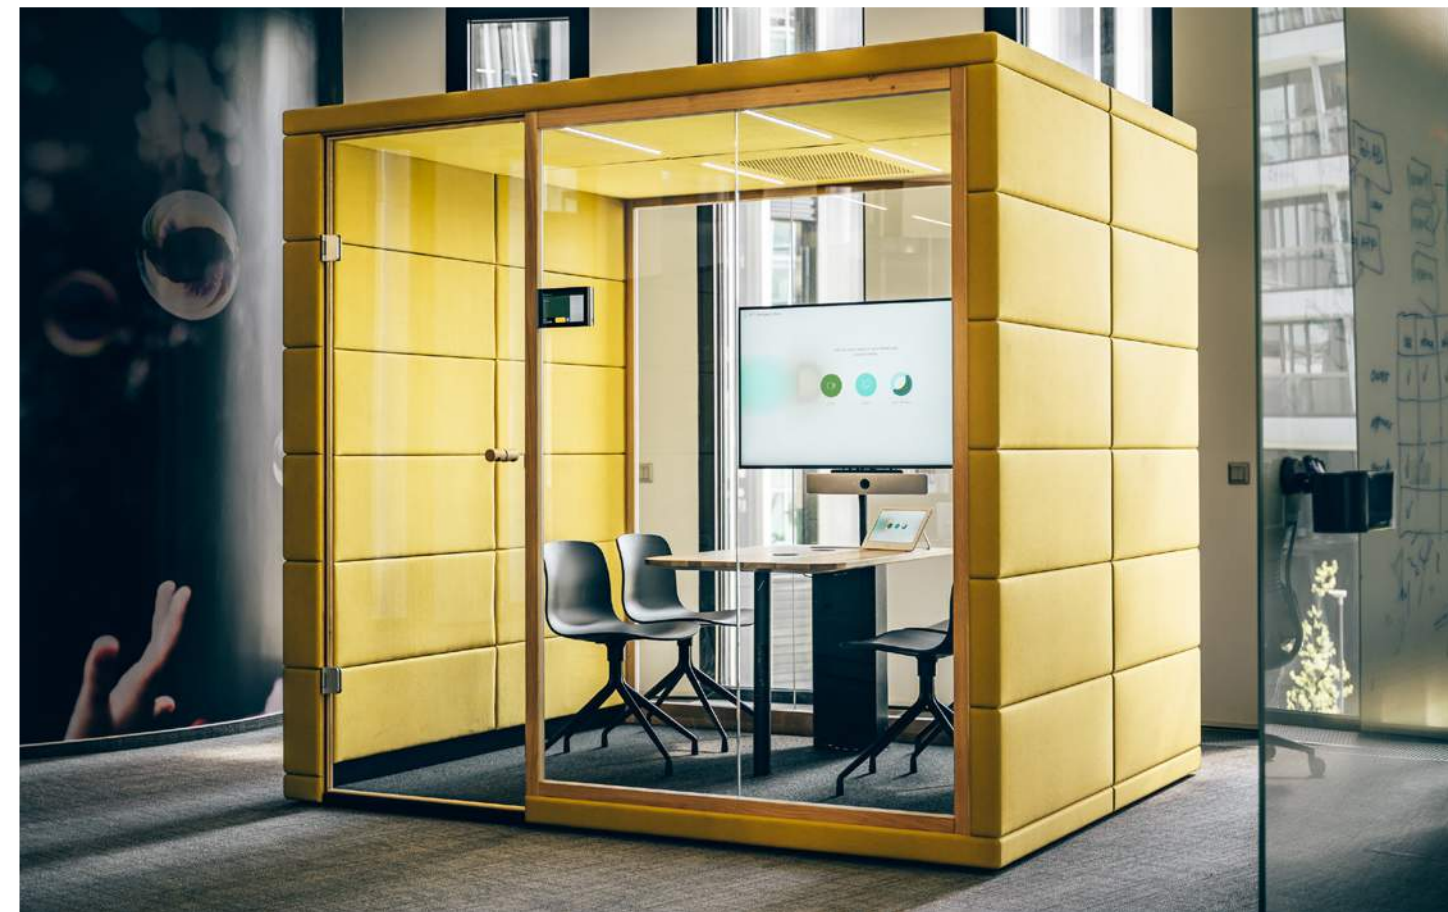

AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

Akustická řešení přímo od profesionálů z oboru. Díky úzké spolupráci se společností SilentLab můžete mít perfektně odhlučněnou kancelář, která Vaším zaměstnancům zajistí nejlepší podmínky pro práci. Nabízíme komplexní řešení, které navrhne, vyrobíme a dodáme ušité na míru potřebám konkrétní místnosti, zohledníme její jedinečné zvukové vlastnosti a zajistíme montáž. Umíme si poradit s ruchem v každém prostoru – od malých kanceláří až po velké výrobní haly.


PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Odhlučněné mobilní kanceláře MICROOFFICE pro 1 až 8 osob
MICROOFFICE se zabudovanou AV technologií
Stropní a stěnové obklady
Soukromé sezení a taburety
Samostatně stojící i závěsné paravány
Akustické řešení interiéru na míru
MICROOFFICE se zabudovaným systémem čištění vzduchu Clarity Protect






ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ

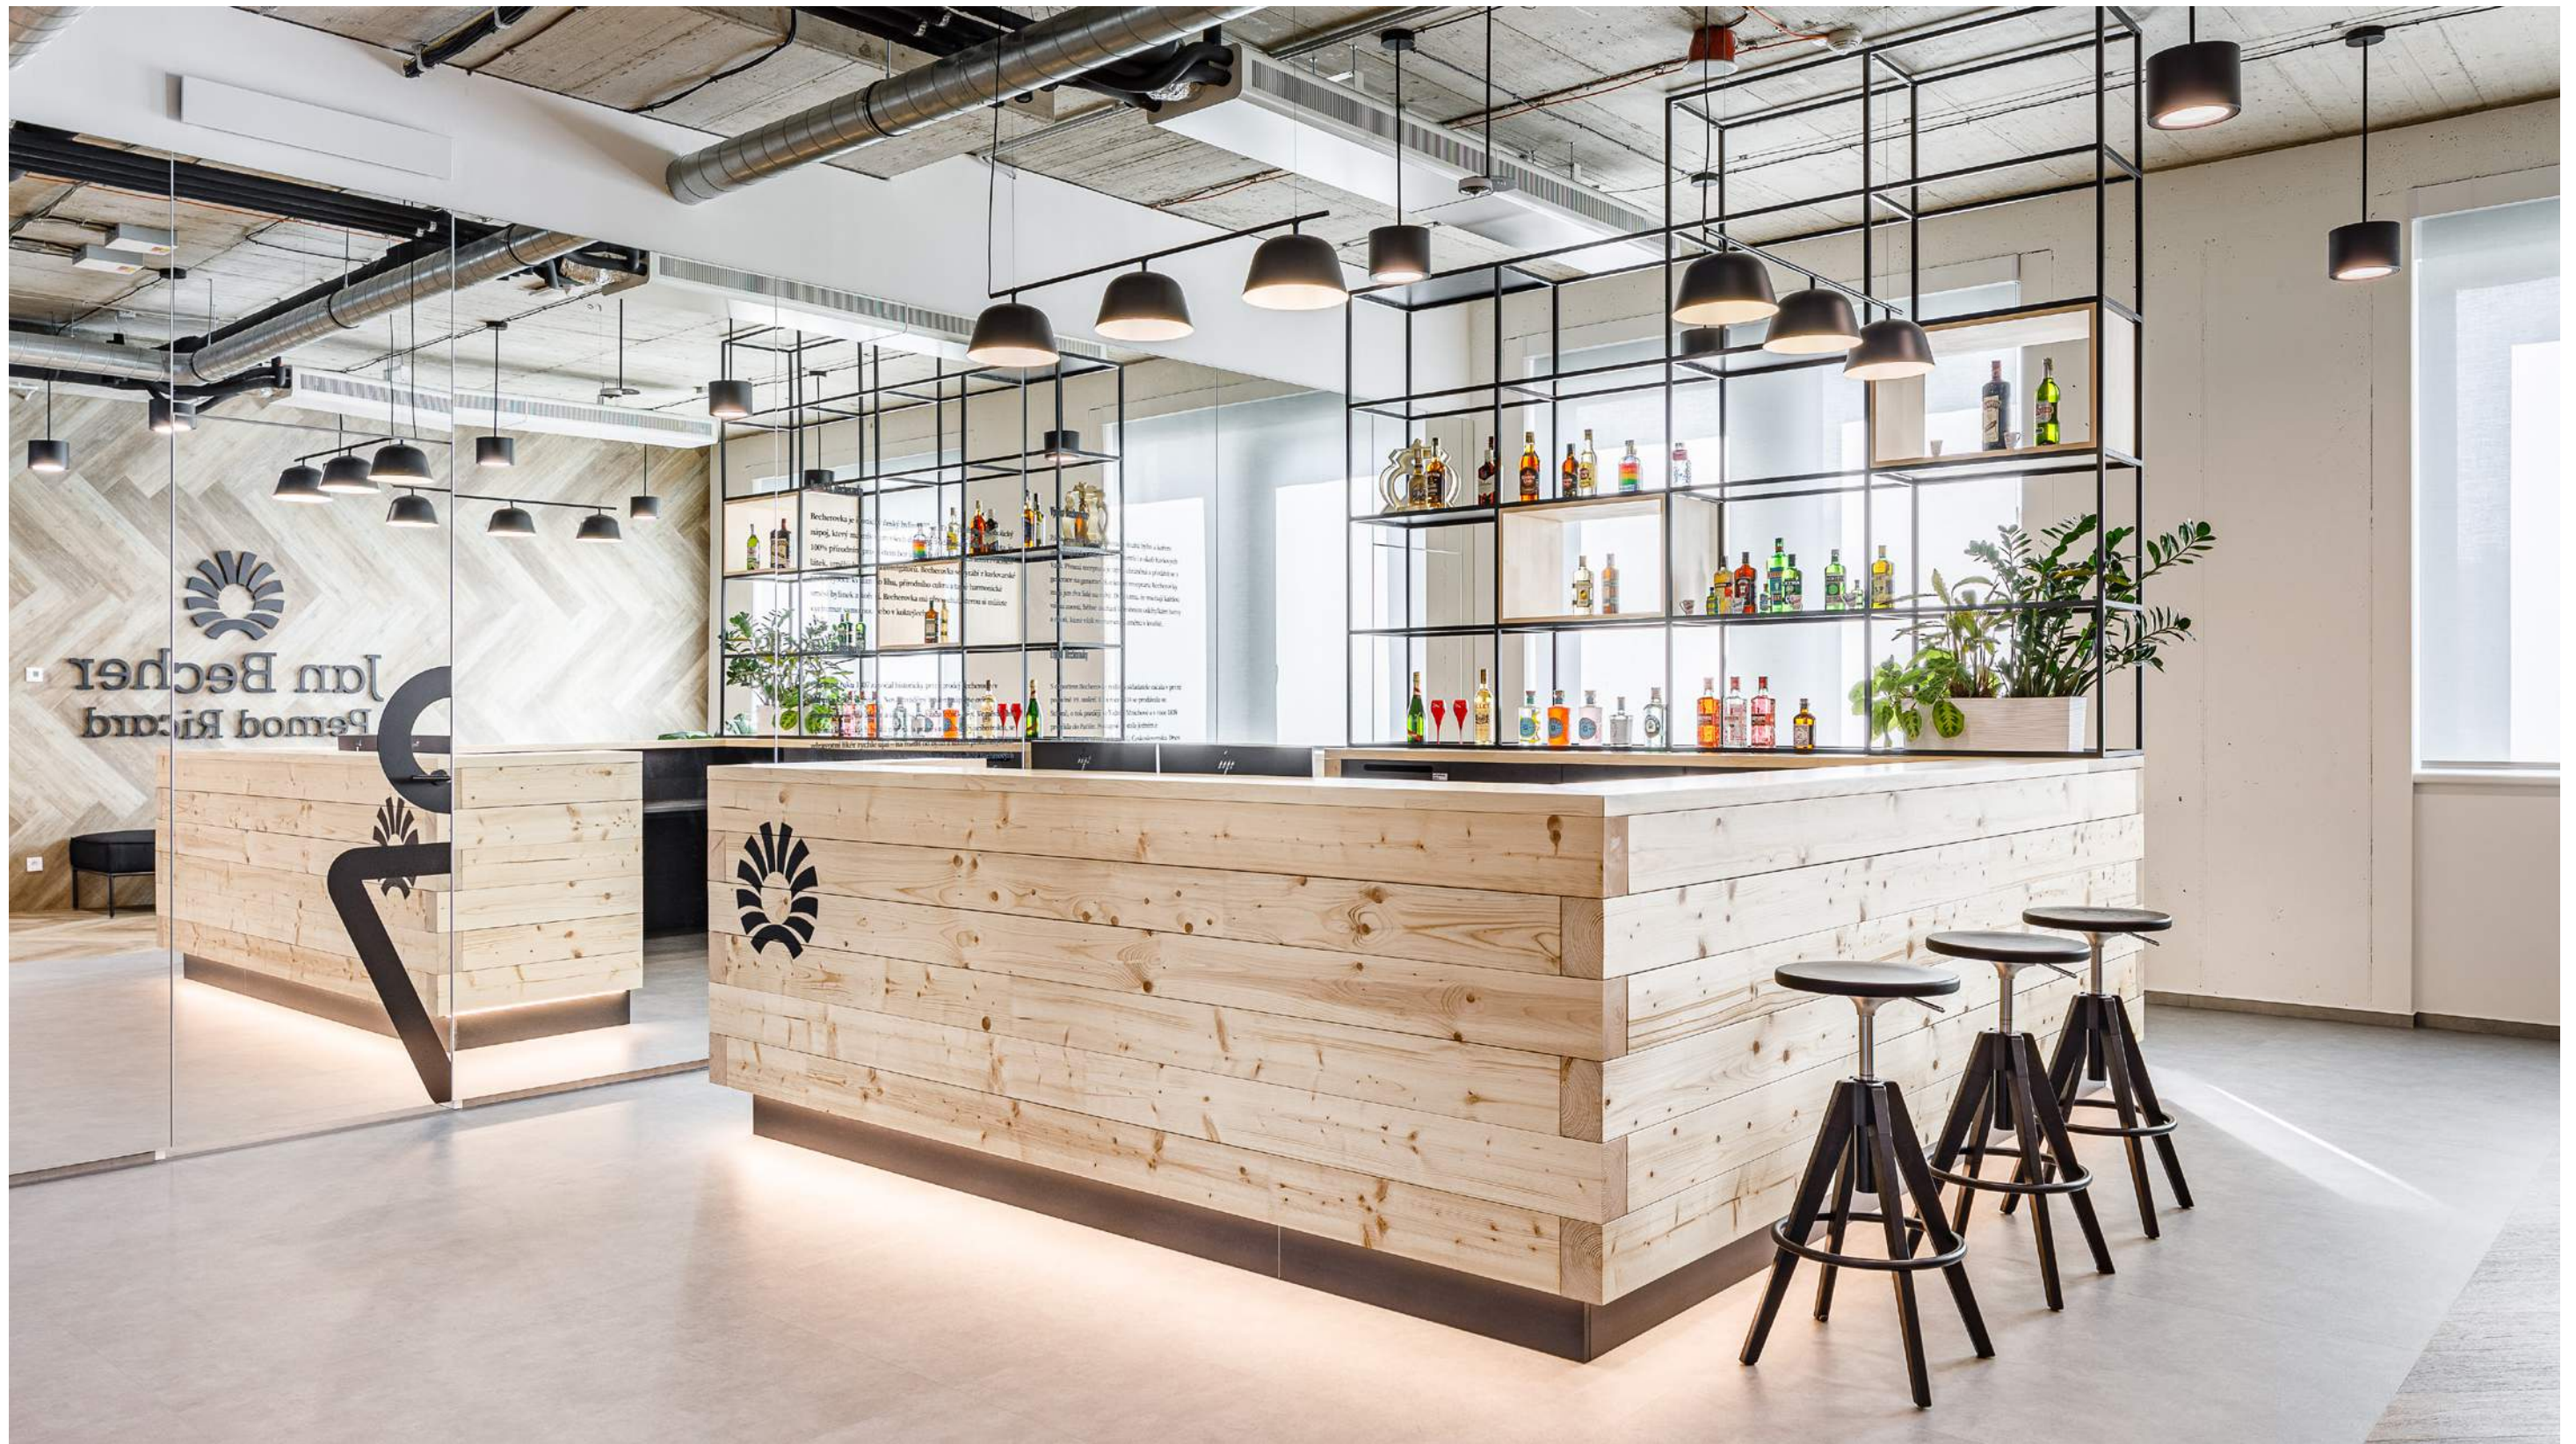

CONTREA

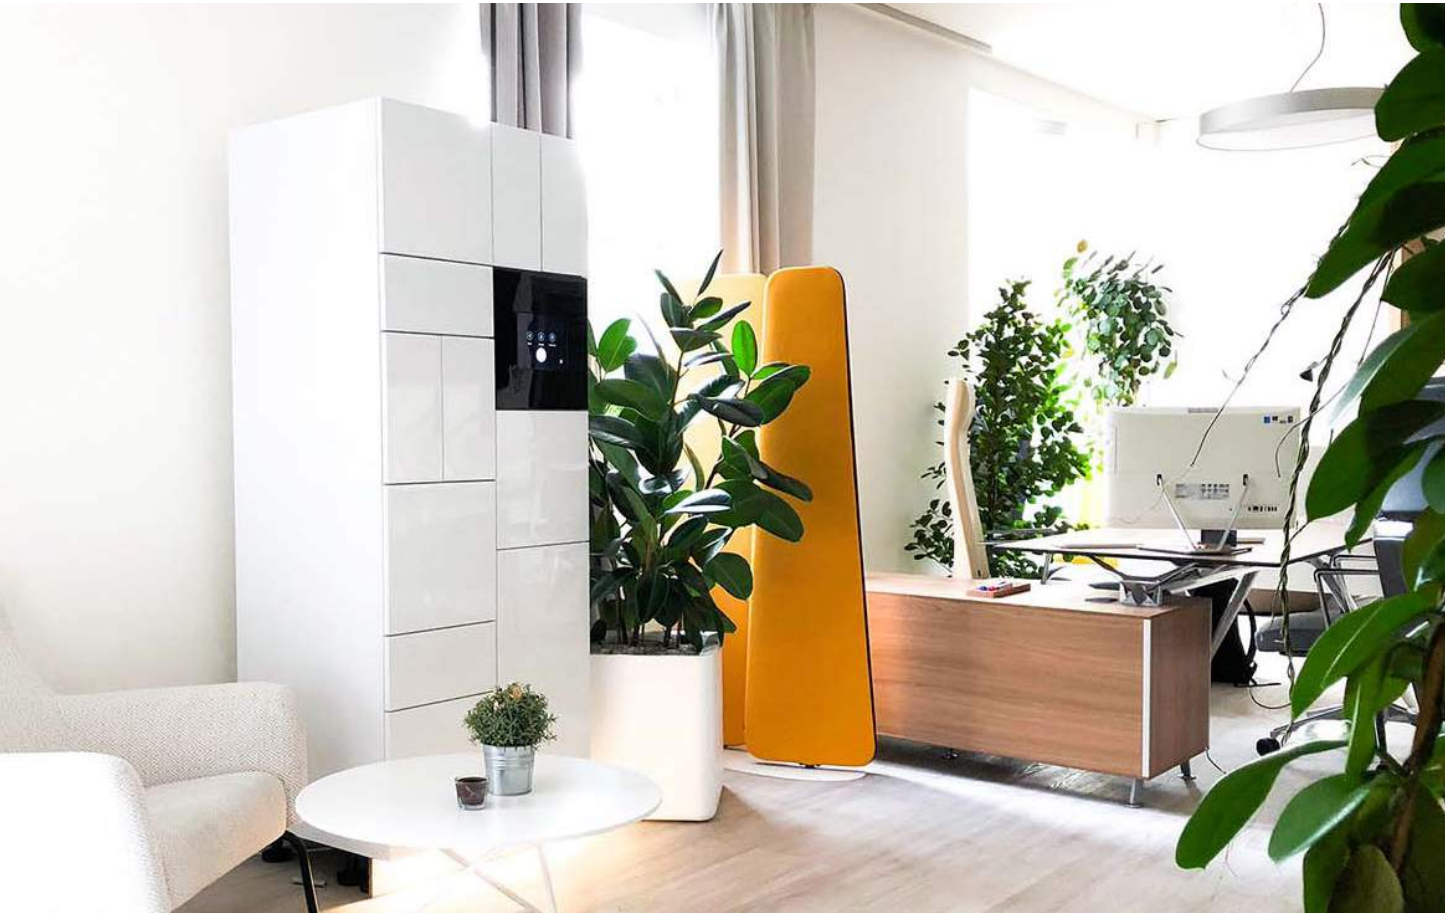



ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ A VÝROBA NA MÍRU

Abychom Vám nabídli komplexní řešení vybavení Vašeho interiéru, spolupracujeme se zakázkovým truhlářstvím CONTREA, které se specializuje na atypickou výrobu. V moderně vybavené truhlárně vzniká kompletní vybavení komerčních prostor, interiérový nábytek a kuchyně na míru. Vybírat můžete z rozličných materiálů, od lamina přes dýhu po masiv. Veškerý sortiment dodáváme a montujeme po celé České republice.



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Nábytek přizpůsobený Vaším potřebám
Skříně s chytrým zámkem Smart Lock
Atypická sezení a odpočinkové zóny
Kuchyně do každé kanceláře, domu či bytu

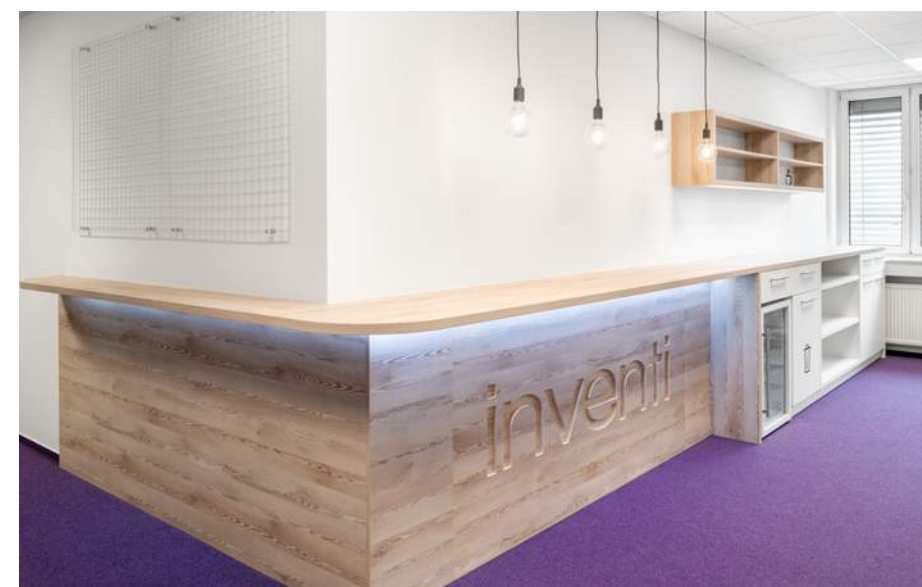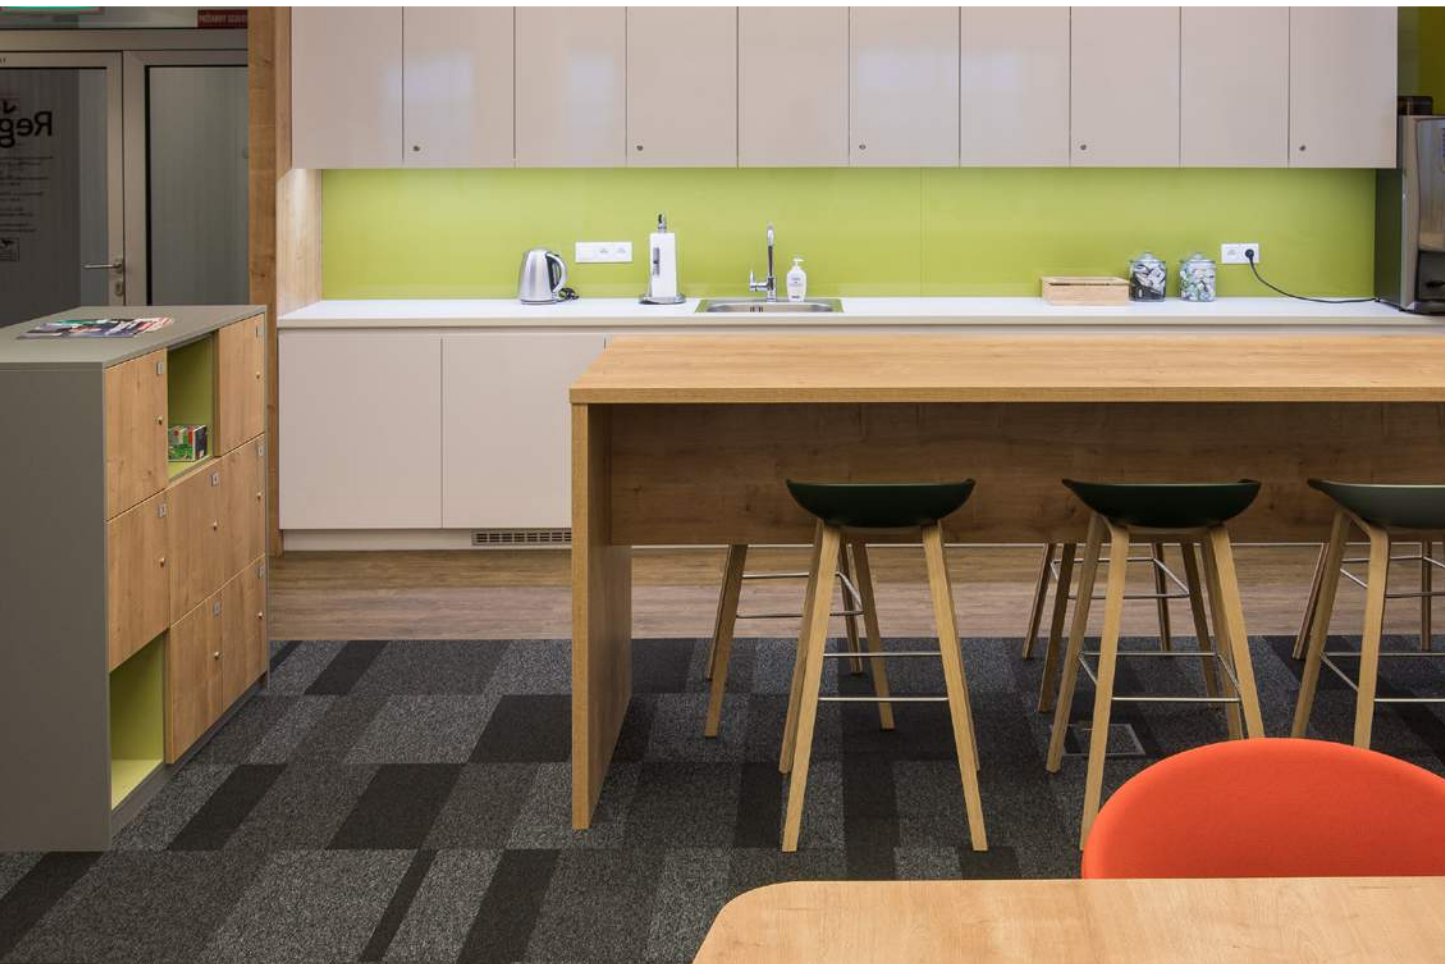

Naše produkty jsou certifikovány dle níže uvedené legislativy:
ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN ISO 100140-4 pro vzduchovou neprůzvučnost
ETAG 003 řídící pokyn pro evropská technická schválení pro vnitřní sestavy
pro užití jako nenosné stěny – stavebně technické osvědčení

ČSN EN 13501-2
ČSN EN 16034
ČSN 73 0810
Certifikát číslo AO212/C5a/2015/0103/Z
Certifikát číslo AO209/C5/2019/107
Certifikát číslo AO209/C5/2019/108
Certifikát číslo AO209/C5/2019/109
Certifikát číslo AO209/C5/2019/110

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 733 739 065
info@verti.cz
www.verti.cz

ADRESA SPOLEČNOSTI

VERTI s.r.o.
Za Zastávkou 373
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy



KDYŽ HLEDÁTE NĚCO **VÝJIMEČNÉHO**